

Linea Plastica - Stelo inox ***Plastic line - Stainless steel screw***

LINEA PLASTICA - STELO INOX
PLASTIC LINE - STAINLESS STEEL SCREW

pag 16

LINEA CONVEYORS - STELO INOX
CONVEYORS LINE - STAINLESS STEEL SCREW

pag 33

LINEA PLASTICA - STELO FERRO
PLASTIC LINE - STEEL SCREW

pag 41


LINEA CONVEYORS - STELO FERRO
CONVEYORS LINE - STEEL SCREW

pag 59

TAPPI E PIASTRINE
PLUGS & WELDING PLATES

pag 67



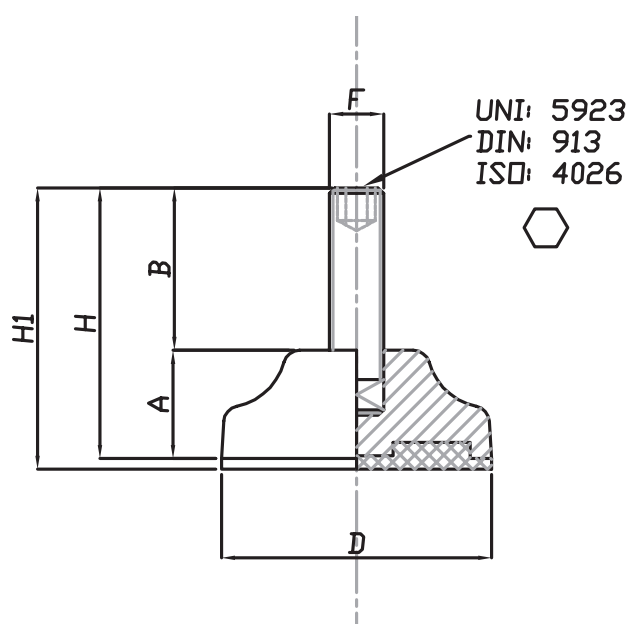

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D	⬡	F	H	H1	
9000	9001	M8X25	16	25	Ø40	4	M8	41	44	5000
9010	9011	M8X50	16	50	Ø40	4	M8	66	69	5000
9020	9021	M10X25	16	25	Ø40	5	M10	41	44	5000
9030	9031	M10X50	16	50	Ø40	5	M10	66	69	5000
9040	9041	M8X25	20	25	Ø50	4	M8	45	48	6000
9050	9051	M8X50	20	50	Ø50	4	M8	70	73	6000
9060	9061	M10X25	20	25	Ø50	5	M10	45	48	6000
9070	9071	M10X50	20	50	Ø50	5	M10	70	73	6000

Confezione:

- per articoli con base Ø40mm: 200 pezzi
- per articoli con base Ø50mm: 150 pezzi

Set Box:


- Products Ø40mm base: 200 pieces
- Products Ø50mm base: 150 pieces

- Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

BASE IN PLASTICA Ø 40 CON STELO INOX SNODATO 30°
PLASTIC BASE Ø 40 WITH ARTICULATED STAINLESS STEEL SCREW 30°

Martin
 Levelling Components

Plastica

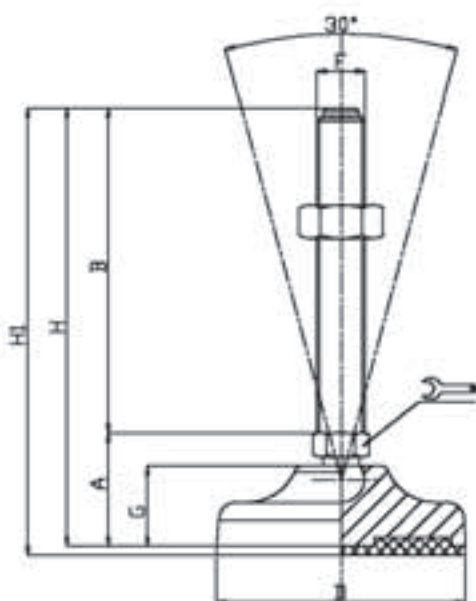


CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10000	10001	M8X25	27	25	Ø 40	12	M8	16,5	52	55	10000
10002	10003	M8X50	27	50	Ø 40	12	M8	16,5	77	80	10000
10004	10005	M8X75	27	75	Ø 40	12	M8	16,5	102	105	10000
10006	10007	M8X100	27	100	Ø 40	12	M8	16,5	127	130	10000
10008	10009	M10X25	27	25	Ø 40	12	M10	16,5	52	55	10000
10010	10011	M10X50	27	50	Ø 40	12	M10	16,5	77	80	10000
10012	10013	M10X75	27	75	Ø 40	12	M10	16,5	102	105	10000
10014	10015	M10X100	27	100	Ø 40	12	M10	16,5	127	130	10000
10016	10017	M10X125	27	125	Ø 40	12	M10	16,5	152	155	10000
10008/12	10009/12	M12X25	27	25	Ø 40	12	M12	16,5	52	55	10000
10010/12	10011/12	M12X50	27	50	Ø 40	12	M12	16,5	77	80	10000
10012/12	10013/12	M12X75	27	75	Ø 40	12	M12	16,5	102	105	10000
10014/12	10015/12	M12X100	27	100	Ø 40	12	M12	16,5	127	130	10000
10016/12	10017/12	M12X125	27	125	Ø 40	12	M12	16,5	152	155	10000

▪ Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

▪ I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

▪ Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.

▪ Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

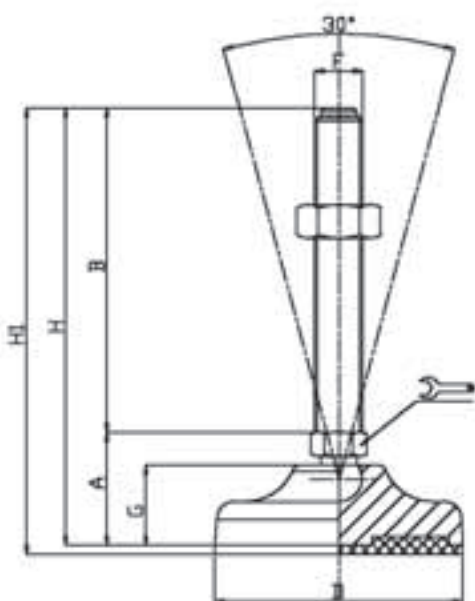


CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10018	10019	M10X25	30	25	Ø 50	14	M10	20	55	58	11000
10020	10021	M10X50	30	50	Ø 50	14	M10	20	80	83	11000
10022	10023	M10X75	30	75	Ø 50	14	M10	20	105	108	11000
10024	10025	M10X100	30	100	Ø 50	14	M10	20	130	133	11000
10026	10027	M10X125	30	125	Ø 50	14	M10	20	155	158	11000
10028	10029	M12X25	30	25	Ø 50	14	M12	20	55	58	11000
10030	10031	M12X50	30	50	Ø 50	14	M12	20	80	83	11000
10032	10033	M12X75	30	75	Ø 50	14	M12	20	105	108	11000
10034	10035	M12X100	30	100	Ø 50	14	M12	20	130	133	11000
10036	10037	M12X125	30	125	Ø 50	14	M12	20	155	158	11000
10038	10039	M14X25	30	25	Ø 50	14	M14	20	55	58	11000
10040	10041	M14X50	30	50	Ø 50	14	M14	20	80	83	11000
10042	10043	M14X75	30	75	Ø 50	14	M14	20	105	108	11000
10044	10045	M14X100	30	100	Ø 50	14	M14	20	130	133	11000
10046	10047	M14X125	30	125	Ø 50	14	M14	20	155	158	11000

- Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

BASE IN PLASTICA Ø 65 CON STELO INOX SNODATO 30°
PLASTIC BASE Ø 65 WITH ARTICULATED STAINLESS STEEL SCREW 30°

Martin
 Levelling Components

Plastica

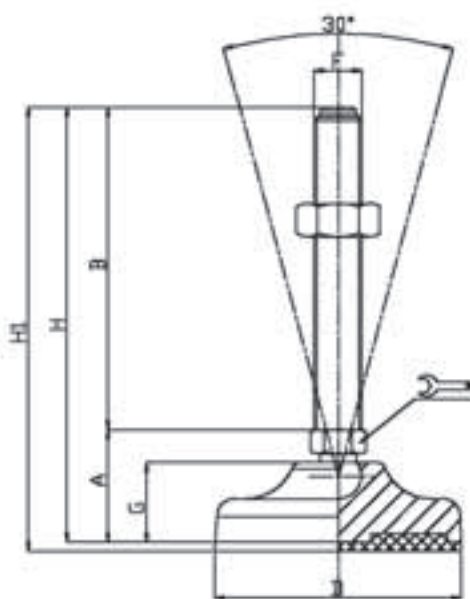


CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10048/10	10049/10	M10X50	33	50	Ø 65	14	M10	23	83	86	11000
10050/10	10051/10	M10X75	33	75	Ø 65	14	M10	23	108	111	11000
10052/10	10053/10	M10X100	33	100	Ø 65	14	M10	23	133	136	11000
10054/10	10055/10	M10X125	33	125	Ø 65	14	M10	23	158	161	11000
10048/12	10049/12	M12X50	33	50	Ø 65	14	M12	23	83	86	11000
10050/12	10051/12	M12X75	33	75	Ø 65	14	M12	23	108	111	11000
10052/12	10053/12	M12X100	33	100	Ø 65	14	M12	23	133	136	11000
10054/12	10055/12	M12X125	33	125	Ø 65	14	M12	23	158	161	11000
10048	10049	M14X50	33	50	Ø 65	14	M14	23	83	86	15000
10050	10051	M14X75	33	75	Ø 65	14	M14	23	108	111	15000
10052	10053	M14X100	33	100	Ø 65	14	M14	23	133	136	15000
10054	10055	M14X125	33	125	Ø 65	14	M14	23	158	161	15000
10056	10057	M14X150	33	150	Ø 65	14	M14	23	183	186	15000
10058	10059	M14X175	33	175	Ø 65	14	M14	23	208	211	15000

▪ Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

▪ I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

▪ Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.

▪ Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

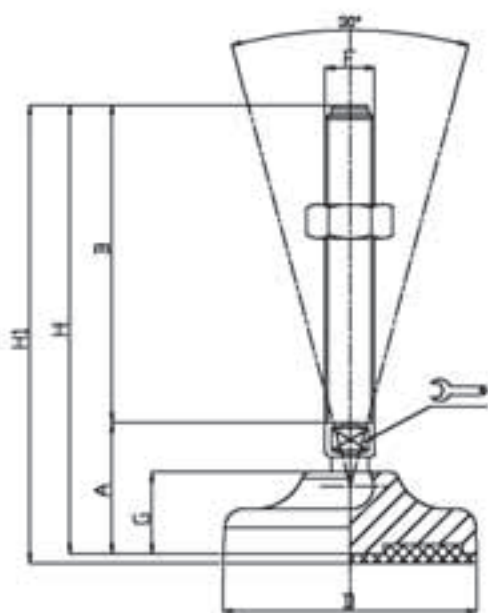


CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10060	10061	M16X50	37	50	Ø 65	13	M16	23	87	90	15000
10062	10063	M16X75	37	75	Ø 65	13	M16	23	112	115	15000
10064	10065	M16X100	37	100	Ø 65	13	M16	23	137	140	15000
10066	10067	M16X125	37	125	Ø 65	13	M16	23	162	165	15000
10068	10069	M16X150	37	150	Ø 65	13	M16	23	187	190	15000
10070	10071	M16X175	37	175	Ø 65	13	M16	23	212	215	15000
10072	10073	M16X200	37	200	Ø 65	13	M16	23	237	240	15000
10060/20	10061/20	M20X50	37	50	Ø 65	17	M20	23	87	90	15000
10062/20	10063/20	M20X75	37	75	Ø 65	17	M20	23	112	115	15000
10064/20	10065/20	M20X100	37	100	Ø 65	17	M20	23	137	140	15000
10066/20	10067/20	M20X125	37	125	Ø 65	17	M20	23	162	165	15000
10068/20	10069/20	M20X150	37	150	Ø 65	17	M20	23	187	190	15000
10070/20	10071/20	M20X175	37	175	Ø 65	17	M20	23	212	215	15000
10072/20	10073/20	M20X200	37	200	Ø 65	17	M20	23	237	240	15000

- Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

BASE IN PLASTICA Ø 83 CON STELO INOX SNODATO 30°
PLASTIC BASE Ø 83 WITH ARTICULATED STAINLESS STEEL SCREW 30°

Martin
 Levelling Components

Plastica

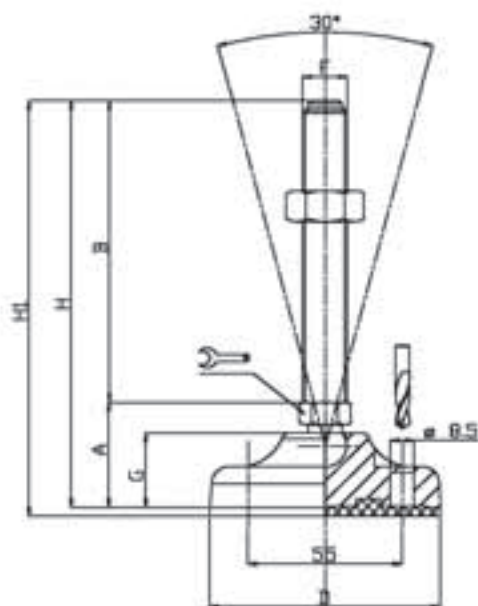


CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10074/10	10075/10	M10X50	38	50	Ø 83	14	M10	27	88	91	15000
10076/10	10077/10	M10X75	38	75	Ø 83	14	M10	27	113	116	15000
10078/10	10079/10	M10X100	38	100	Ø 83	14	M10	27	138	141	15000
10080/10	10081/10	M10X125	38	125	Ø 83	14	M10	27	163	166	15000
10074/12	10075/12	M12X50	38	50	Ø 83	14	M12	27	88	91	15000
10076/12	10077/12	M12X75	38	75	Ø 83	14	M12	27	113	116	15000
10078/12	10079/12	M12X100	38	100	Ø 83	14	M12	27	138	141	15000
10080/12	10081/12	M12X125	38	125	Ø 83	14	M12	27	163	166	15000
10074/14	10075/14	M14X50	38	50	Ø 83	14	M14	27	88	91	20000
10076/14	10077/14	M14X75	38	75	Ø 83	14	M14	27	113	116	20000
10078/14	10079/14	M14X100	38	100	Ø 83	14	M14	27	138	141	20000
10080/14	10081/14	M14X125	38	125	Ø 83	14	M14	27	163	166	20000
10082/14	10083/14	M14X150	38	150	Ø 83	14	M14	27	188	191	20000
10084/14	10085/14	M14X175	38	175	Ø 83	14	M14	27	213	216	20000

▪ Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

▪ I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

▪ Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.

▪ Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

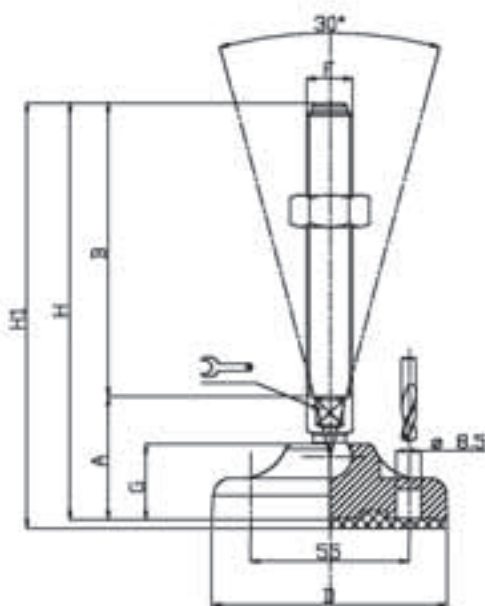


CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10074	10075	M16X50	41	50	Ø 83	13	M16	27	91	94	20000
10076	10077	M16X75	41	75	Ø 83	13	M16	27	116	119	20000
10078	10079	M16X100	41	100	Ø 83	13	M16	27	141	144	20000
10080	10081	M16X125	41	125	Ø 83	13	M16	27	166	169	20000
10082	10083	M16X150	41	150	Ø 83	13	M16	27	191	194	20000
10084	10085	M16X175	41	175	Ø 83	13	M16	27	216	219	20000
10086	10087	M16X200	41	200	Ø 83	13	M16	27	241	244	20000
10088	10089	M20X75	41	75	Ø 83	17	M20	27	116	119	20000
10090	10091	M20X100	41	100	Ø 83	17	M20	27	141	144	20000
10092	10093	M20X125	41	125	Ø 83	17	M20	27	166	169	20000
10094	10095	M20X150	41	150	Ø 83	17	M20	27	191	194	20000
10096	10097	M20X175	41	175	Ø 83	17	M20	27	216	219	20000
10098	10099	M20X200	41	200	Ø 83	17	M20	27	241	244	20000
10100	10101	M20X225	41	225	Ø 83	17	M20	27	266	269	20000

- Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

BASE IN PLASTICA Ø 103 CON STELO INOX SNODATO 30°
PLASTIC BASE Ø 103 WITH ARTICULATED STAINLESS STEEL SCREW 30°

Martin
Leveling Components


Plastica

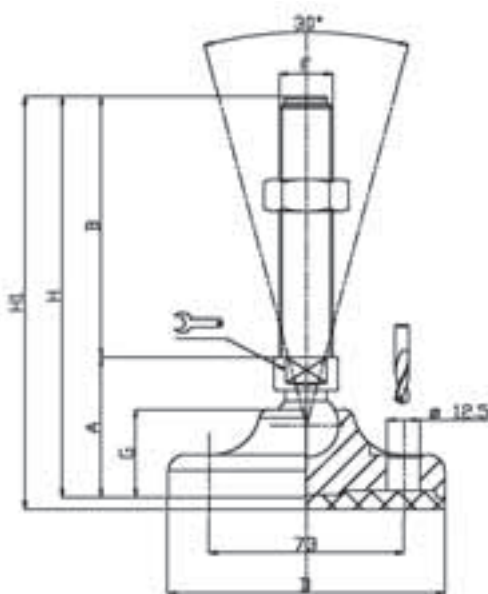

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10102	10103	M16X50	51	50	Ø 103	20	M16	32	101	104	25000
10104	10105	M16X75	51	75	Ø 103	20	M16	32	126	129	25000
10106	10107	M16X100	51	100	Ø 103	20	M16	32	151	154	25000
10108	10109	M16X125	51	125	Ø 103	20	M16	32	176	179	25000
10110	10111	M16X150	51	150	Ø 103	20	M16	32	201	204	25000
10112	10113	M16X175	51	175	Ø 103	20	M16	32	226	229	25000
10114	10115	M16X200	51	200	Ø 103	20	M16	32	251	254	25000
10116	10117	M16X225	51	225	Ø 103	20	M16	32	276	279	25000
10120	10121	M20X75	51	75	Ø 103	20	M20	32	126	129	25000
10122	10123	M20X100	51	100	Ø 103	20	M20	32	151	154	25000
10124	10125	M20X125	51	125	Ø 103	20	M20	32	176	179	25000
10126	10127	M20X150	51	150	Ø 103	20	M20	32	201	204	25000
10128	10129	M20X175	51	175	Ø 103	20	M20	32	226	229	25000
10130	10131	M20X200	51	200	Ø 103	20	M20	32	251	254	25000
10132	10133	M20X225	51	225	Ø 103	20	M20	32	276	279	25000
10134	10135	M20X250	51	250	Ø 103	20	M20	32	301	304	25000
10138	10139	M24X75	51	75	Ø 103	20	M24	32	126	129	25000
10140	10141	M24X100	51	100	Ø 103	20	M24	32	151	154	25000
10142	10143	M24X125	51	125	Ø 103	20	M24	32	176	179	25000
* 10144	10145	M24X150	51	150	Ø 103	20	M24	32	201	204	25000
10146	10147	M24X175	51	175	Ø 103	20	M24	32	226	229	25000
* 10148	10149	M24X200	51	200	Ø 103	20	M24	32	251	254	25000
10150	10151	M24X225	51	225	Ø 103	20	M24	32	276	279	25000
10152	10153	M24X250	51	250	Ø 103	20	M24	32	301	304	25000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere **"IP2"** al codice
 Available with Thin pitch thread. Please, add **"IP2"** to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

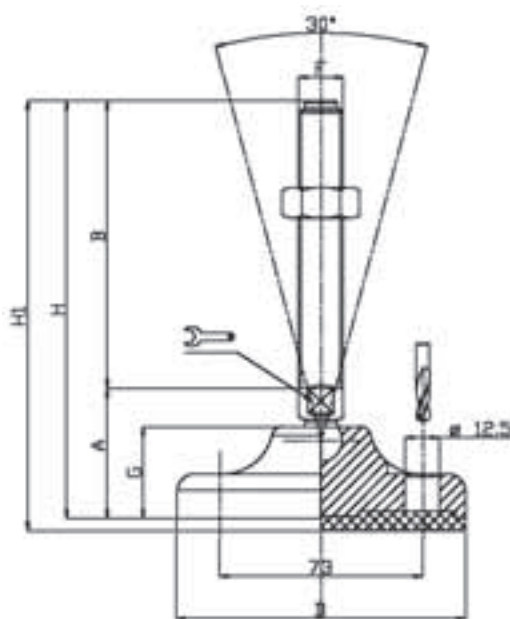


CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10102/15	10103/15	M16X50	47	50	Ø 103	13	M16	32	97	100	20000
10106/15	10107/15	M16X100	47	100	Ø 103	13	M16	32	147	150	20000
10110/15	10111/15	M16X150	47	150	Ø 103	13	M16	32	197	200	20000
10114/15	10115/15	M16X200	47	200	Ø 103	13	M16	32	247	250	20000
10122/20	10123/20	M20X100	49	100	Ø 103	17	M20	32	149	152	20000
10126/20	10127/20	M20X150	49	150	Ø 103	17	M20	32	199	202	20000
10130/20	10131/20	M20X200	49	200	Ø 103	17	M20	32	245	252	20000

- Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

BASE IN PLASTICA Ø 123 CON STELO INOX SNODATO 30°
PLASTIC BASE Ø 123 WITH ARTICULATED STAINLESS STEEL SCREW 30°

Martin
 Levelling Components

Plastica

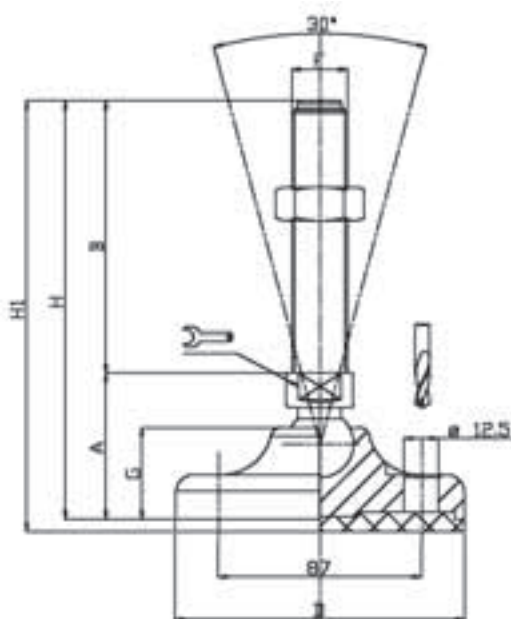


CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10154	10155	M16X50	57	50	Ø 123	20	M16	37	107	110	35000
10156	10157	M16X75	57	75	Ø 123	20	M16	37	132	135	35000
10158	10159	M16X100	57	100	Ø 123	20	M16	37	157	160	35000
10160	10161	M16X125	57	125	Ø 123	20	M16	37	182	185	35000
10162	10163	M16X150	57	150	Ø 123	20	M16	37	207	210	35000
10164	10165	M16X175	57	175	Ø 123	20	M16	37	232	235	35000
10166	10167	M16X200	57	200	Ø 123	20	M16	37	257	260	35000
10168	10169	M16X225	57	225	Ø 123	20	M16	37	282	285	35000
10172	10173	M20X75	57	75	Ø 123	20	M20	37	132	135	35000
10174	10175	M20X100	57	100	Ø 123	20	M20	37	157	160	35000
10176	10177	M20X125	57	125	Ø 123	20	M20	37	182	185	35000
10178	10179	M20X150	57	150	Ø 123	20	M20	37	207	210	35000
10180	10181	M20X175	57	175	Ø 123	20	M20	37	232	235	35000
10182	10183	M20X200	57	200	Ø 123	20	M20	37	257	260	35000
10184	10185	M20X225	57	225	Ø 123	20	M20	37	282	285	35000
10186	10187	M20X250	57	250	Ø 123	20	M20	37	307	310	35000

▪ Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

▪ I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

▪ Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.

▪ Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

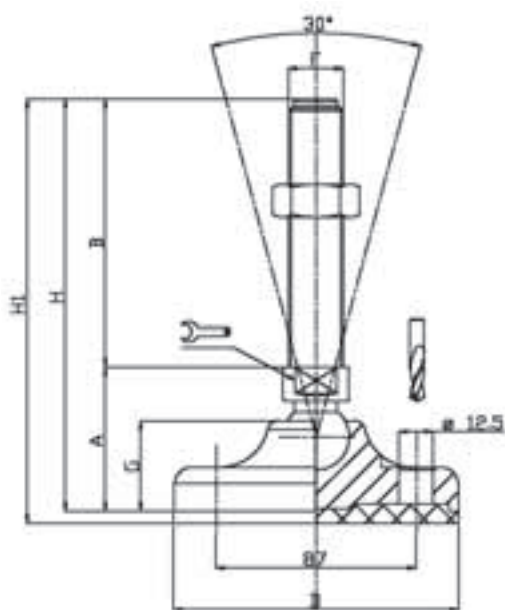

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10190	10191	M24X75	57	75	Ø 123	20	M24	37	132	135	35000
10192	10193	M24X100	57	100	Ø 123	20	M24	37	157	160	35000
10194	10195	M24X125	57	125	Ø 123	20	M24	37	182	185	35000
* 10196	10197	M24X150	57	150	Ø 123	20	M24	37	207	210	35000
10198	10199	M24X175	57	175	Ø 123	20	M24	37	232	235	35000
* 10200	10201	M24X200	57	200	Ø 123	20	M24	37	257	260	35000
10202	10203	M24X225	57	225	Ø 123	20	M24	37	282	285	35000
10204	10205	M24X250	57	250	Ø 123	20	M24	37	307	310	35000
10206	10207	M30X100	58	100	Ø 123	26	M30	37	158	161	35000
10208	10209	M30X125	58	125	Ø 123	26	M30	37	183	186	35000
* 10210	10211	M30X150	58	150	Ø 123	26	M30	37	208	211	35000
10212	10213	M30X175	58	175	Ø 123	26	M30	37	233	236	35000
* 10214	10215	M30X200	58	200	Ø 123	26	M30	37	258	261	35000
10216	10217	M30X225	58	225	Ø 123	26	M30	37	283	286	35000
10218	10219	M30X250	58	250	Ø 123	26	M30	37	308	311	35000


* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere **"P2"** al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add **"P2"** to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

BASE IN PLASTICA Ø 123 CON STELO INOX SNODATO 30°
PLASTIC BASE Ø 123 WITH ARTICULATED STAINLESS STEEL SCREW 30°

Martin
 Levelling Components

Plastica

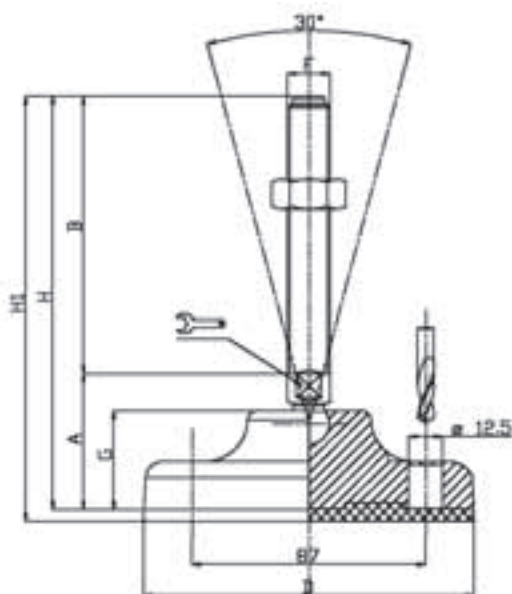


CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10154/15	10155/15	M16X50	52	50	Ø 123	13	M16	37	102	105	25000
10158/15	10159/15	M16X100	52	100	Ø 123	13	M16	37	152	155	25000
10162/15	10163/15	M16X150	52	150	Ø 123	13	M16	37	202	205	25000
10166/15	10167/15	M16X200	52	200	Ø 123	13	M16	37	252	255	25000
10174/20	10175/20	M20X100	54	100	Ø 123	17	M20	37	154	157	25000
10178/20	10179/20	M20X150	54	150	Ø 123	17	M20	37	204	207	25000
10182/20	10183/20	M20X200	54	200	Ø 123	17	M20	37	254	257	25000

▪ Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

▪ I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

▪ Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.

▪ Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

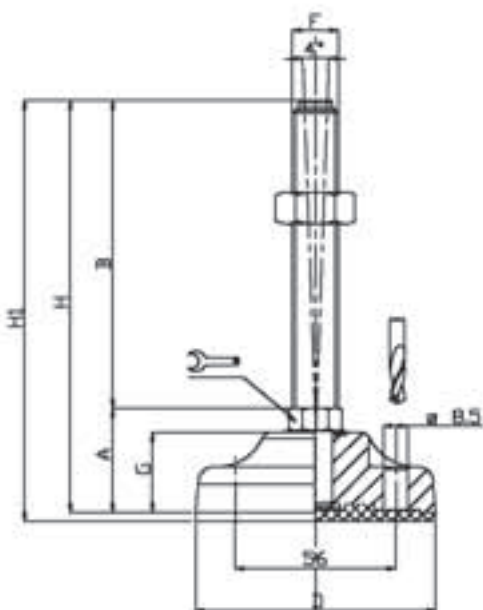


CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
12630/10	12631/10	M10X50	36	50	Ø 83	14	M10	28	86	89	15000
12632/10	12633/10	M10X75	36	75	Ø 83	14	M10	28	111	114	15000
12634/10	12635/10	M10X100	36	100	Ø 83	14	M10	28	136	139	15000
12636/10	12637/10	M10X125	36	125	Ø 83	14	M10	28	161	164	15000
12630/12	12631/12	M12X50	36	50	Ø 83	14	M12	28	86	89	15000
12632/12	12633/12	M12X75	36	75	Ø 83	14	M12	28	111	114	15000
12634/12	12635/12	M12X100	36	100	Ø 83	14	M12	28	136	139	15000
12636/12	12637/12	M12X125	36	125	Ø 83	14	M12	28	161	164	15000
12630	12631	M14X50	36	50	Ø 83	14	M14	28	86	89	20000
12632	12633	M14X75	36	75	Ø 83	14	M14	28	111	114	20000
12634	12635	M14X100	36	100	Ø 83	14	M14	28	136	139	20000
12636	12637	M14X125	36	125	Ø 83	14	M14	28	161	164	20000
12638	12639	M14X150	36	150	Ø 83	14	M14	28	186	189	20000
12640	12641	M14X175	36	175	Ø 83	14	M14	28	212	215	20000

- Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

BASE IN PLASTICA Ø 83 CON STELO FISSO INOX
PLASTIC BASE Ø 83 WITH FIXED STAINLESS STEEL SCREW

Martin
 Levelling Components

Plastica

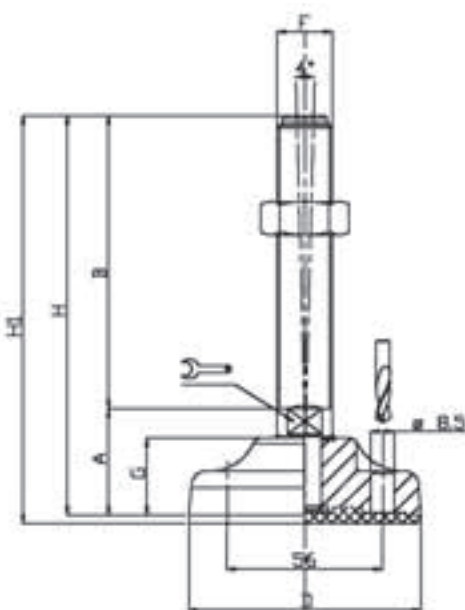


CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
12658	12659	M16X50	40	50	Ø 83	13	M16	28	90	93	20000
12660	12661	M16X75	40	75	Ø 83	13	M16	28	115	118	20000
12662	12663	M16X100	40	100	Ø 83	13	M16	28	140	143	20000
12664	12665	M16X125	40	125	Ø 83	13	M16	28	165	168	20000
12666	12667	M16X150	40	150	Ø 83	13	M16	28	190	193	20000
12668	12669	M16X175	40	175	Ø 83	13	M16	28	215	218	20000
12670	12671	M16X200	40	200	Ø 83	13	M16	28	240	243	20000
12688	12689	M20X75	40	75	Ø 83	17	M20	28	115	118	20000
12690	12691	M20X100	40	100	Ø 83	17	M20	28	140	143	20000
12692	12693	M20X125	40	125	Ø 83	17	M20	28	165	168	20000
12694	12695	M20X150	40	150	Ø 83	17	M20	28	190	193	20000
12696	12697	M20X175	40	175	Ø 83	17	M20	28	215	218	20000
12698	12699	M20X200	40	200	Ø 83	17	M20	28	240	243	20000
12700	12701	M20X225	40	225	Ø 83	17	M20	28	265	268	20000

▪ Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

▪ I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

▪ Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.

▪ Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

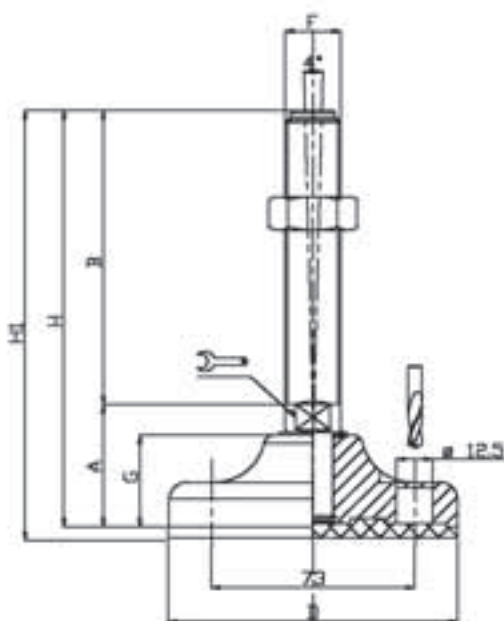

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
12718	12719	M16X50	45	50	Ø 103	17	M16	33	95	98	35000
12720	12721	M16X75	45	75	Ø 103	17	M16	33	120	123	35000
12722	12723	M16X100	45	100	Ø 103	17	M16	33	145	148	35000
12724	12725	M16X125	45	125	Ø 103	17	M16	33	170	173	35000
12726	12727	M16X150	45	150	Ø 103	17	M16	33	195	198	35000
12728	12729	M16X175	45	175	Ø 103	17	M16	33	220	223	35000
12730	12731	M16X200	45	200	Ø 103	17	M16	33	245	248	35000
12732	12733	M16X225	45	225	Ø 103	17	M16	33	270	273	35000
12752	12753	M20X75	45	75	Ø 103	17	M20	33	120	123	35000
12754	12755	M20X100	45	100	Ø 103	17	M20	33	145	148	35000
12756	12757	M20X125	45	125	Ø 103	17	M20	33	170	173	35000
12758	12759	M20X150	45	150	Ø 103	17	M20	33	195	198	35000
12760	12761	M20X175	45	175	Ø 103	17	M20	33	220	223	35000
12762	12763	M20X200	45	200	Ø 103	17	M20	33	245	248	35000
12764	12765	M20X225	45	225	Ø 103	17	M20	33	270	273	35000
12784	12785	M24X75	47	75	Ø 103	20	M24	33	122	125	35000
12786	12787	M24X100	47	100	Ø 103	20	M24	33	147	150	35000
12788	12789	M24X125	47	125	Ø 103	20	M24	33	172	175	35000
* 12790	12791	M24X150	47	150	Ø 103	20	M24	33	197	200	35000
12792	12793	M24X175	47	175	Ø 103	20	M24	33	222	225	35000
* 12794	12795	M24X200	47	200	Ø 103	20	M24	33	247	250	35000
12796	12797	M24X225	47	225	Ø 103	20	M24	33	272	275	35000


* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere **"/P2"** al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add **"/P2"** to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

BASE IN PLASTICA Ø 123 CON STELO FISSO INOX PLASTIC BASE Ø 123 WITH FIXED STAINLESS STEEL SCREW


Martin
Leveling Components

Plastica

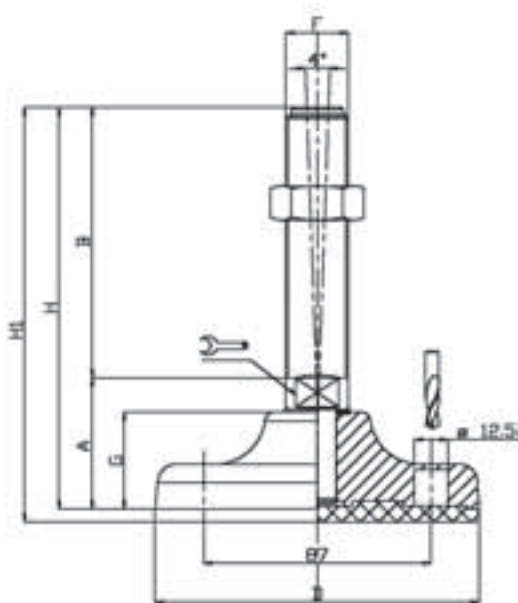

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
12814	12815	M16X50	50	50	Ø 123	20	M16	37	100	103	45000
12816	12817	M16X75	50	75	Ø 123	20	M16	37	125	128	45000
12818	12819	M16X100	50	100	Ø 123	20	M16	37	150	153	45000
12820	12821	M16X125	50	125	Ø 123	20	M16	37	175	178	45000
12822	12823	M16X150	50	150	Ø 123	20	M16	37	200	203	45000
12824	12825	M16X175	50	175	Ø 123	20	M16	37	225	228	45000
12826	12827	M16X200	50	200	Ø 123	20	M16	37	250	253	45000
12828	12829	M16X225	50	225	Ø 123	20	M16	37	275	278	45000
12848	12849	M20X75	50	75	Ø 123	20	M20	37	125	128	45000
12850	12851	M20X100	50	100	Ø 123	20	M20	37	150	153	45000
12852	12853	M20X125	50	125	Ø 123	20	M20	37	175	178	45000
12854	12855	M20X150	50	150	Ø 123	20	M20	37	200	203	45000
12856	12857	M20X175	50	175	Ø 123	20	M20	37	225	228	45000
12858	12859	M20X200	50	200	Ø 123	20	M20	37	250	253	45000
12860	12861	M20X225	50	225	Ø 123	20	M20	37	275	278	45000
12818/20	12819/20	M16X100	50	100	Ø 123	17	M16	37	150	153	40000
12822/20	12823/20	M16X150	50	150	Ø 123	17	M16	37	200	203	40000
12826/20	12827/20	M16X200	50	200	Ø 123	17	M16	37	250	253	40000
12850/20	12851/20	M20X100	50	100	Ø 123	17	M20	37	150	153	40000
12854/20	12855/20	M20X150	50	150	Ø 123	17	M20	37	200	203	40000
12858/20	12859/20	M20X200	50	200	Ø 123	17	M20	37	250	253	40000

- Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

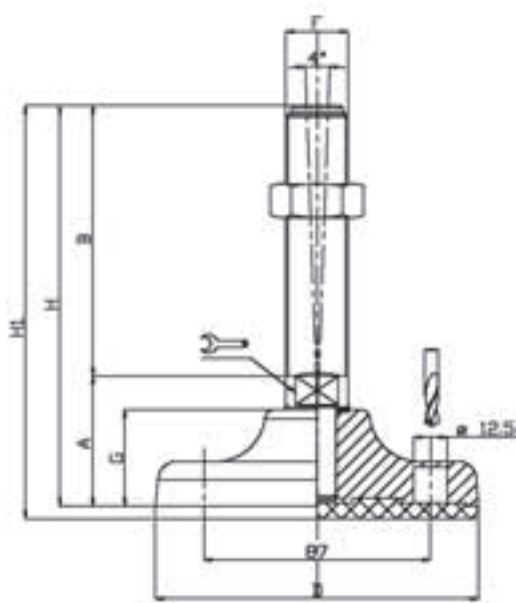

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
12878	12879	M24X75	50	75	Ø 123	20	M24	37	125	128	45000
12880	12881	M24X100	50	100	Ø 123	20	M24	37	150	153	45000
12882	12883	M24X125	50	125	Ø 123	20	M24	37	175	178	45000
* 12884	12885	M24X150	50	150	Ø 123	20	M24	37	200	203	45000
12886	12887	M24X175	50	175	Ø 123	20	M24	37	225	228	45000
* 12888	12889	M24X200	50	200	Ø 123	20	M24	37	250	253	45000
12890	12891	M24X225	50	225	Ø 123	20	M24	37	275	278	45000
12892	12893	M24X250	50	250	Ø 123	20	M24	37	300	303	45000
12910	12911	M30X100	50	100	Ø 123	26	M30	37	150	153	45000
12912	12913	M30X125	50	125	Ø 123	26	M30	37	175	178	45000
* 12914	12915	M30X150	50	150	Ø 123	26	M30	37	200	203	45000
12916	12917	M30X175	50	175	Ø 123	26	M30	37	225	228	45000
* 12918	12919	M30X200	50	200	Ø 123	26	M30	37	250	253	45000
12920	12921	M30X225	50	225	Ø 123	26	M30	37	275	278	45000
12922	12923	M30X250	50	250	Ø 123	26	M30	37	300	303	45000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere **"/P2"** al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add **"/P2"** to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.


Linea Conveyors - Stelo inox

Design ribassato per facilità di regolazione

Conveyors line – Stainless steel screw

Flat design to ease the adjustment operation



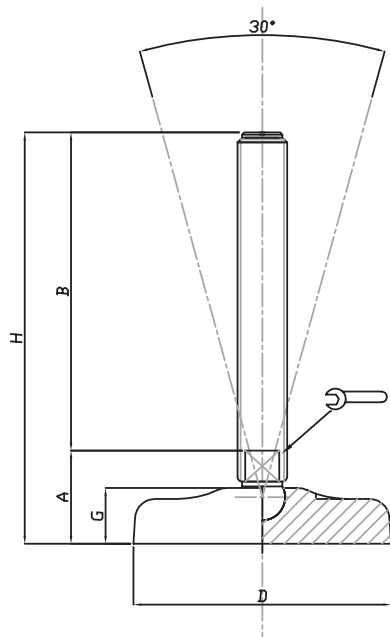

CODICE - CODE standard standard	descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		A	B	D		F	G	H	
18000	M16X100	30	100	Ø 83	13	M16	18	130	15000
18004	M16X150	30	150	Ø 83	13	M16	18	180	15000
18008	M16X200	30	200	Ø 83	13	M16	18	230	15000
18012	M20X100	32	100	Ø 83	17	M20	18	132	15000
18016	M20X150	32	150	Ø 83	17	M20	18	182	15000
18020	M20X200	32	200	Ø 83	17	M20	18	232	15000
18024	M24X100	32	100	Ø 83	20	M24	18	132	15000
* 18028	M24X150	32	150	Ø 83	20	M24	18	182	15000
* 18032	M24X200	30	200	Ø 83	20	M24	18	232	15000


* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere **"IP2"** al codice
 Available with Thin pitch thread. Please, add **"IP2"** to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

BASE IN PLASTICA BASSA Ø83 CON STELO INOX SNODATO 30°
FLAT PLASTIC BASE Ø83 WITH ARTICULATED STAINLESS STEEL SCREW 30°

Martin
 Levelling Components

Plastica

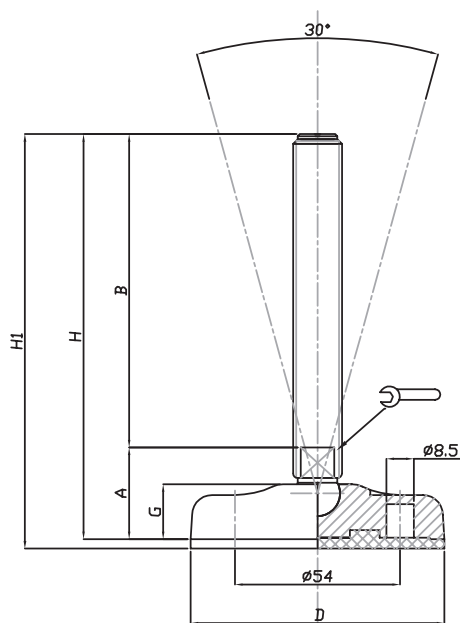


CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
18050	18051	M10x50	30	50	Ø 83	8	M10	18	80	83	10000
18054	18055	M10x100	30	100	Ø 83	8	M10	18	130	133	10000
18058	18059	M10x150	30	150	Ø 83	8	M10	18	180	183	10000
18062	18063	M12x50	30	50	Ø 83	10	M12	18	80	83	13000
18066	18067	M12x100	30	100	Ø 83	10	M12	18	130	133	13000
18070	18071	M12x150	30	150	Ø 83	10	M12	18	180	183	13000
18074	18075	M16x100	30	100	Ø 83	13	M16	18	130	133	16000
18078	18079	M16x150	30	150	Ø 83	13	M16	18	180	183	16000
18082	18083	M16x200	30	200	Ø 83	13	M16	18	230	233	16000
18086	18087	M20x100	32	100	Ø 83	17	M20	18	132	135	18000
18090	18091	M20x150	32	150	Ø 83	17	M20	18	182	185	18000
18094	18095	M20x200	32	200	Ø 83	17	M20	18	232	235	18000
18098	18099	M20x250	32	250	Ø 83	17	M20	18	282	285	18000

▪ Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

▪ I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

▪ Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.

▪ Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

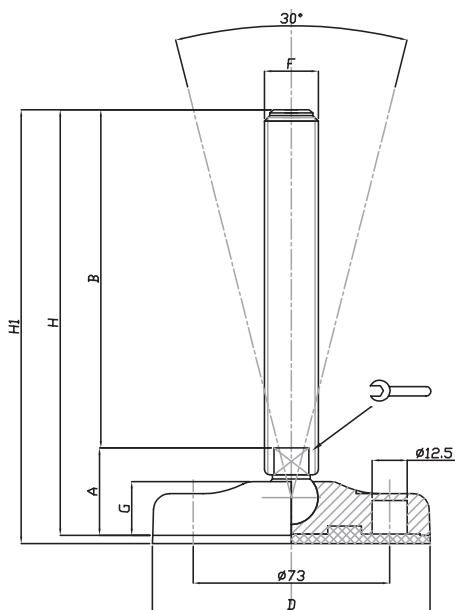

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
18100	18101	M16x100	32	100	Ø 103	13	M16	20	132	135	18000
18104	18105	M16x150	32	150	Ø 103	13	M16	20	182	185	18000
18108	18109	M16x200	32	200	Ø 103	13	M16	20	232	235	18000
18112	18113	M20x100	32	100	Ø 103	17	M20	20	134	137	20000
18116	18117	M20x150	32	150	Ø 103	17	M20	20	184	187	20000
18120	18121	M20x200	32	200	Ø 103	17	M20	20	234	237	20000
18124	18125	M20x250	32	250	Ø 103	17	M20	20	284	287	20000
18128	18129	M24x100	32	100	Ø 103	20	M24	20	134	137	25000
* 18132	18133	M24x150	32	150	Ø 103	20	M24	20	184	187	25000
* 18136	18137	M24x200	32	200	Ø 103	20	M24	20	234	237	25000
18140	18141	M24x250	32	250	Ø 103	20	M24	20	284	287	25000


* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere **/P2** al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add **/P2** to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

BASE IN PLASTICA BASSA Ø123 CON STELO INOX SNODATO 30°
FLAT PLASTIC BASE Ø123 WITH ARTICULATED STAINLESS STEEL SCREW 30°

Martin
 Levelling Components

Plastica

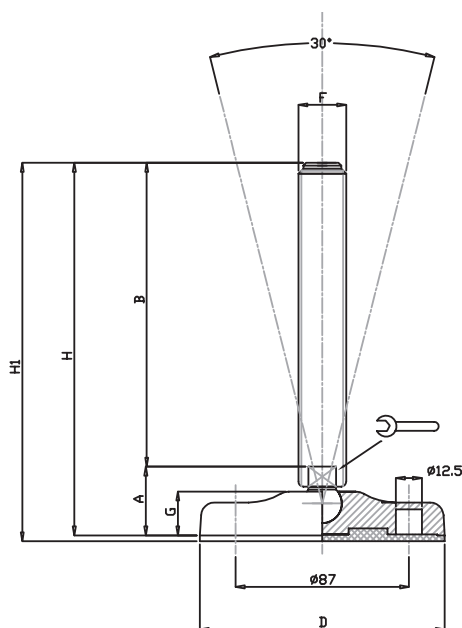

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
18150	18151	M16x100	34	100	Ø 123	13	M16	22	134	138	18000
18154	18155	M16x150	34	150	Ø 123	13	M16	22	184	188	18000
18158	18159	M16x200	34	200	Ø 123	13	M16	22	234	238	18000
18162	18163	M20x100	36	100	Ø 123	17	M20	22	136	140	20000
18166	18167	M20x150	36	150	Ø 123	17	M20	22	186	190	20000
18170	18171	M20x200	36	200	Ø 123	17	M20	22	236	240	20000
18174	18175	M20x250	36	250	Ø 123	17	M20	22	286	290	20000
18178	18179	M24x100	36	100	Ø 123	20	M24	22	136	140	25000
* 18182	18183	M24x150	36	150	Ø 123	20	M24	22	186	190	25000
* 18186	18187	M24x200	36	200	Ø 123	20	M24	22	236	240	25000
18190	18191	M24x250	36	250	Ø 123	20	M24	22	286	290	25000
18194	18195	M30x100	36	100	Ø 123	20	M30	22	136	140	25000
* 18198	18199	M30x150	36	150	Ø 123	26	M30	22	186	190	25000
* 18202	18203	M30x200	36	200	Ø 123	26	M30	22	236	240	25000
18206	18207	M30x250	36	250	Ø 123	26	M30	22	286	290	25000


* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere **"IP2"** al codice
 Available with Thin pitch thread. Please, add **"IP2"** to the code

▪ Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

▪ I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

▪ Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.

▪ Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

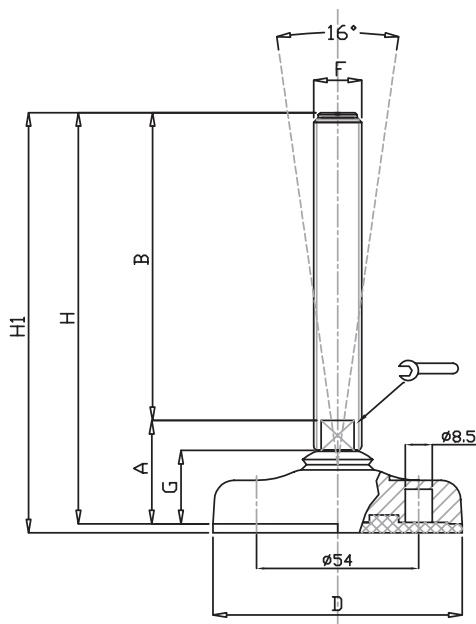

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
18210	18211	M12x50	35	50	Ø 83	10	M12	25	85	88	14000
18214	18215	M12x100	35	100	Ø 83	10	M12	25	135	138	14000
18218	18219	M12x150	35	150	Ø 83	10	M12	25	185	188	14000
18222	18223	M16x100	35	100	Ø 83	13	M16	25	135	138	20000
18226	18227	M16x150	35	150	Ø 83	13	M16	25	185	188	20000
18230	18231	M16x200	35	200	Ø 83	13	M16	25	235	238	20000
18234	18235	M20x100	37	100	Ø 83	17	M20	25	137	140	20000
18238	18239	M20x150	37	150	Ø 83	17	M20	25	187	190	20000
18242	18243	M20x200	37	200	Ø 83	17	M20	25	237	240	20000
18246	18247	M20x250	37	250	Ø 83	17	M20	25	287	290	20000
18250	18251	M24x100	37	100	Ø 83	20	M24	25	137	140	20000
* 18254	18255	M24x150	37	150	Ø 83	20	M24	25	187	190	20000
* 18258	18259	M24x200	37	200	Ø 83	20	M24	25	237	240	20000
18262	18263	M24x250	37	250	Ø 83	20	M24	25	287	290	20000


* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere **"P2"** al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add **"P2"** to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

BASE IN PLASTICA BASSA Ø103 CON STELO INOX SNODATO 16°
FLAT PLASTIC BASE Ø103 WITH ARTICULATED STAINLESS STEEL SCREW 16°

Martin
 Levelling Components


Plastica

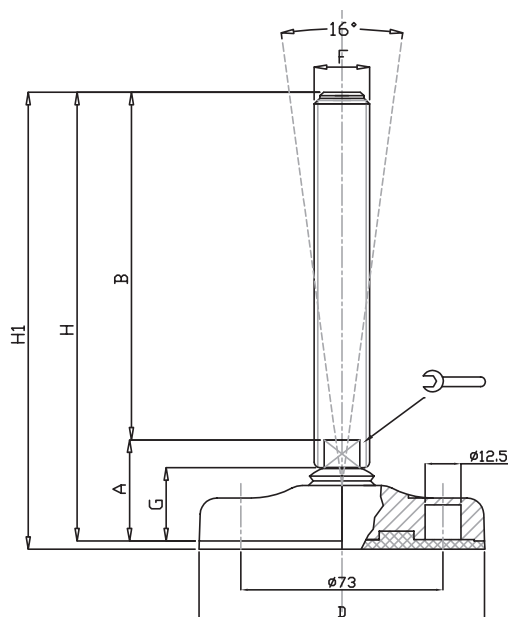

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
18264	18265	M16x100	36	100	Ø 103	13	M16	26	136	139	30000
18268	18269	M16x150	36	150	Ø 103	13	M16	26	186	189	30000
18272	18273	M16x200	36	200	Ø 103	13	M16	26	286	289	30000
18276	18277	M20x100	36	100	Ø 103	17	M20	26	138	141	30000
18280	18281	M20x150	36	150	Ø 103	17	M20	26	188	191	30000
18284	18285	M20x200	36	200	Ø 103	17	M20	26	238	241	30000
18288	18289	M20x250	36	250	Ø 103	17	M20	26	288	291	30000
18292	18293	M24x100	36	100	Ø 103	20	M24	26	138	141	30000
* 18296	18297	M24x150	36	150	Ø 103	20	M24	26	188	151	30000
* 18300	18301	M24x200	36	200	Ø 103	20	M24	26	238	241	30000
18304	18305	M24x250	36	250	Ø 103	20	M24	26	288	291	30000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere **"/P2"** al codice
 Available with Thin pitch thread. Please, add **"/P2"** to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

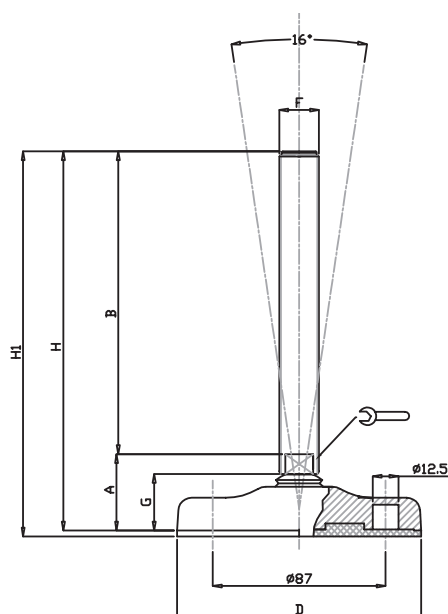

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
18310	18311	M16x100	39	100	123	13	M16	29	139	143	35000
18314	18315	M16x150	39	150	123	13	M16	29	189	193	35000
18318	18319	M16x200	39	200	123	13	M16	29	238	243	35000
18322	18323	M20x100	41	100	123	17	M20	29	141	145	35000
18326	18327	M20x150	41	150	123	17	M20	29	191	195	35000
18330	18331	M20x200	41	200	123	17	M20	29	241	245	35000
18334	18335	M20x250	41	250	123	17	M20	29	291	295	35000
18338	18339	M24x100	41	100	123	20	M24	29	141	145	35000
* 18342	18343	M24x150	41	150	123	20	M24	29	191	195	35000
* 18346	18347	M24x200	41	200	123	20	M24	29	241	245	35000
18350	18351	M24x250	41	250	123	20	M24	29	291	295	35000
18354	18355	M30x100	41	100	123	26	M30	29	141	145	35000
* 18358	18359	M30x150	41	150	123	26	M30	29	191	195	35000
* 18362	18363	M30x200	41	200	123	26	M30	29	241	245	35000
18366	18367	M30x250	41	250	123	26	M30	29	291	295	35000


* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere **"P2"** al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add **"P2"** to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

Linea Plastica - Stelo Ferro

Plastic Line – Steel Screw



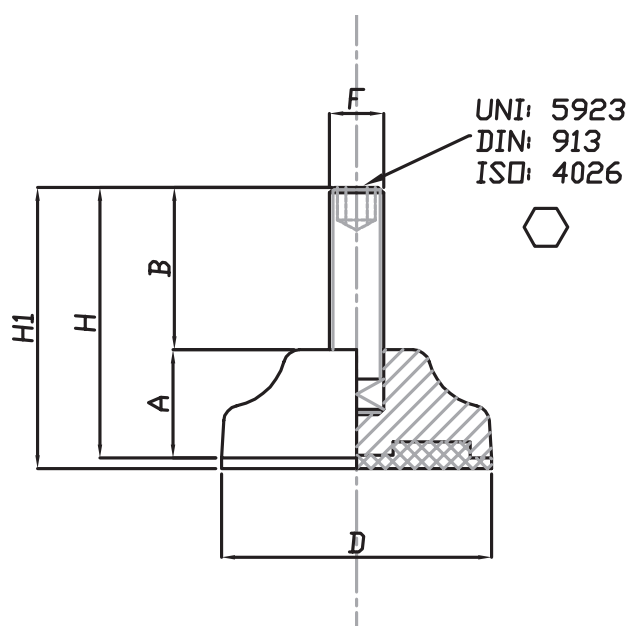

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D	⬡	F	H	H1	
9100	9101	M8X25	16	25	Ø40	4	M8	41	44	5000
9110	9111	M8X50	16	50	Ø40	4	M8	66	69	5000
9120	9121	M10X25	16	25	Ø40	5	M10	41	44	5000
9130	9131	M10X50	16	50	Ø40	5	M10	66	69	5000
9140	9141	M8X25	20	25	Ø50	4	M8	45	48	6000
9150	9151	M8X50	20	50	Ø50	4	M8	70	73	6000
9160	9161	M10X25	20	25	Ø50	5	M10	45	48	6000
9170	9171	M10X50	20	50	Ø50	5	M10	70	73	6000

Confezione:

- per articoli con base Ø40mm: 200 pezzi
- per articoli con base Ø50mm: 150 pezzi

Set Box:


- Products Ø40mm base: 200 pieces
- Products Ø50mm base: 150 pieces

- Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

BASE IN PLASTICA Ø 40 CON STELO SNODATO IN FERRO 30°
PLASTIC BASE Ø 40 WITH ARTICULATED STEEL SCREW 30°

Martin
Leveling Components

Plastica

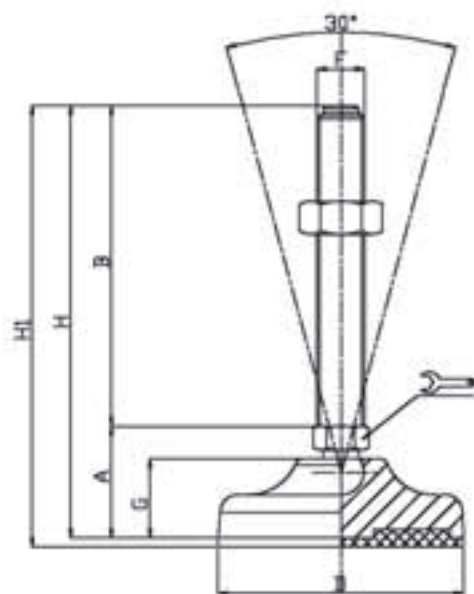


CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10220	10221	M8X25	27	25	Ø 40	12	M8	16,5	52	55	10000
10222	10223	M8X50	27	50	Ø 40	12	M8	16,5	77	80	10000
10224	10225	M8X75	27	75	Ø 40	12	M8	16,5	102	105	10000
10226	10227	M8X100	27	100	Ø 40	12	M8	16,5	127	130	10000
10228	10229	M10X25	27	25	Ø 40	12	M10	16,5	52	55	10000
10230	10231	M10X50	27	50	Ø 40	12	M10	16,5	77	80	10000
10232	10233	M10X75	27	75	Ø 40	12	M10	16,5	102	105	10000
10234	10235	M10X100	27	100	Ø 40	12	M10	16,5	127	130	10000
10236	10237	M10X125	27	125	Ø 40	12	M10	16,5	152	155	10000
10228/12	10229/12	M12X25	27	25	Ø 40	12	M12	16,5	52	55	10000
10230/12	10231/12	M12X50	27	50	Ø 40	12	M12	16,5	77	80	10000
10232/12	10233/12	M12X75	27	75	Ø 40	12	M12	16,5	102	105	10000
10234/12	10235/12	M12X100	27	100	Ø 40	12	M12	16,5	127	130	10000
10236/12	10237/12	M12X125	27	125	Ø 40	12	M12	16,5	152	155	10000

▪ Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

▪ I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

▪ Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

▪ Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

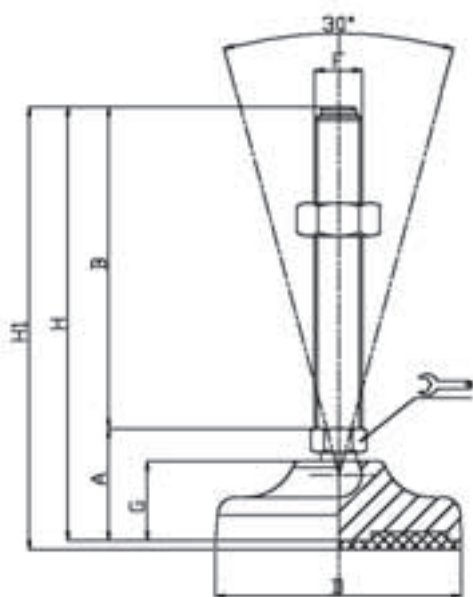


CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10238	10239	M10X25	30	25	Ø 50	14	M10	20	55	58	11000
10240	10241	M10X50	30	50	Ø 50	14	M10	20	80	83	11000
10242	10243	M10X75	30	75	Ø 50	14	M10	20	105	108	11000
10244	10245	M10X100	30	100	Ø 50	14	M10	20	130	133	11000
10246	10247	M10X125	30	125	Ø 50	14	M10	20	155	158	11000
10248	10249	M12X25	30	25	Ø 50	14	M12	20	55	58	11000
10250	10251	M12X50	30	50	Ø 50	14	M12	20	80	83	11000
10252	10253	M12X75	30	75	Ø 50	14	M12	20	105	108	11000
10254	10255	M12X100	30	100	Ø 50	14	M12	20	130	133	11000
10256	10257	M12X125	30	125	Ø 50	14	M12	20	155	158	11000
10258	10259	M14X25	30	25	Ø 50	14	M14	20	55	58	11000
10260	10261	M14X50	30	50	Ø 50	14	M14	20	80	83	11000
10262	10263	M14X75	30	75	Ø 50	14	M14	20	105	108	11000
10264	10265	M14X100	30	100	Ø 50	14	M14	20	130	133	11000
10266	10267	M14X125	30	125	Ø 50	14	M14	20	155	158	11000

- Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

BASE IN PLASTICA Ø 65 CON STELO SNODATO IN FERRO
PLASTIC BASE Ø 65 WITH ARTICULATED STEEL SCREW 30°


Martin
 Levelling Components

Plastica

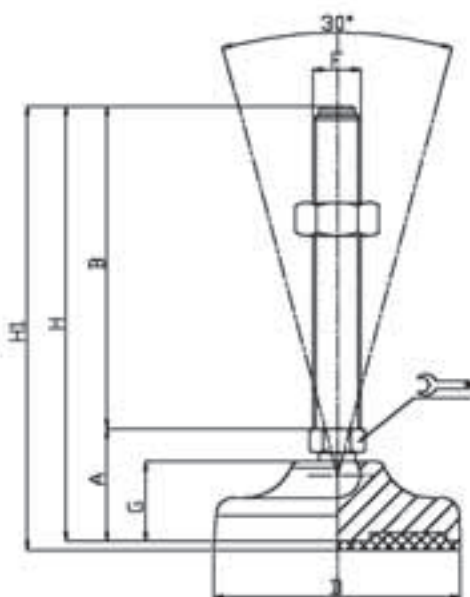


CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10268/10	10269/10	M10X50	33	50	Ø 65	14	M10	23	83	86	11000
10270/10	10271/10	M10X75	33	75	Ø 65	14	M10	23	108	111	11000
10272/10	10273/10	M10X100	33	100	Ø 65	14	M10	23	133	136	11000
10274/10	10275/10	M10X125	33	125	Ø 65	14	M10	23	158	161	11000
10268/12	10269/12	M12X50	33	50	Ø 65	14	M12	23	83	86	11000
10270/12	10271/12	M12X75	33	75	Ø 65	14	M12	23	108	111	11000
10272/12	10273/12	M12X100	33	100	Ø 65	14	M12	23	133	136	11000
10274/12	10275/12	M12X125	33	125	Ø 65	14	M12	23	158	161	11000
10268	10269	M14X50	33	50	Ø 65	14	M14	23	83	86	15000
10270	10271	M14X75	33	75	Ø 65	14	M14	23	108	111	15000
10272	10273	M14X100	33	100	Ø 65	14	M14	23	133	136	15000
10274	10275	M14X125	33	125	Ø 65	14	M14	23	158	161	15000
10276	10277	M14X150	33	150	Ø 65	14	M14	23	183	186	15000
10278	10279	M14X175	33	175	Ø 65	14	M14	23	208	211	15000

- Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

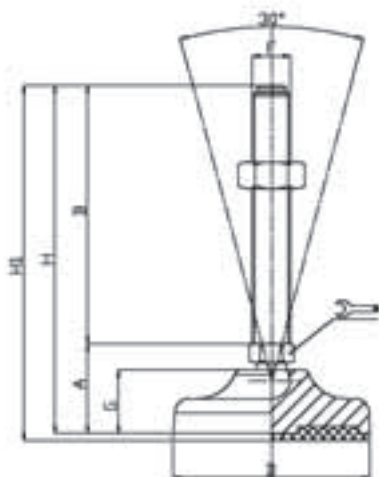

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10280	10281	M16X50	33	50	Ø 65	16	M16	23	83	86	15000
10282	10283	M16X75	33	75	Ø 65	16	M16	23	108	111	15000
10284	10285	M16X100	33	100	Ø 65	16	M16	23	133	136	15000
10286	10287	M16X125	33	125	Ø 65	16	M16	23	158	161	15000
10288	10289	M16X150	33	150	Ø 65	16	M16	23	183	186	15000
10290	10291	M16X175	33	175	Ø 65	16	M16	23	208	211	15000
10292	10293	M16X200	33	200	Ø 65	16	M16	23	233	236	15000

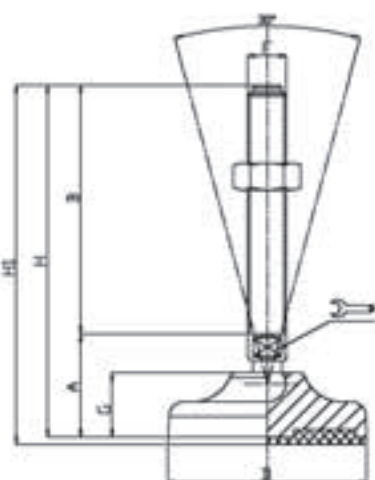

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10282/20	10283/20	M20X75	37	75	Ø 65	17	M20	23	112	115	15000
10284/20	10285/20	M20X100	37	100	Ø 65	17	M20	23	137	140	15000
10286/20	10287/20	M20X125	37	125	Ø 65	17	M20	23	162	165	15000
10288/20	10289/20	M20X150	37	150	Ø 65	17	M20	23	187	190	15000
10290/20	10291/20	M20X175	37	175	Ø 65	17	M20	23	212	215	15000
10292/20	10293/20	M20X200	37	200	Ø 65	17	M20	23	237	240	15000


▪ Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

▪ Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

BASE IN PLASTICA Ø 83 CON STELO SNODATO IN FERRO 30°
PLASTIC BASE Ø 83 WITH ARTICULATED STEEL SCREW 30°

Martin
Leveling Components

Plastica

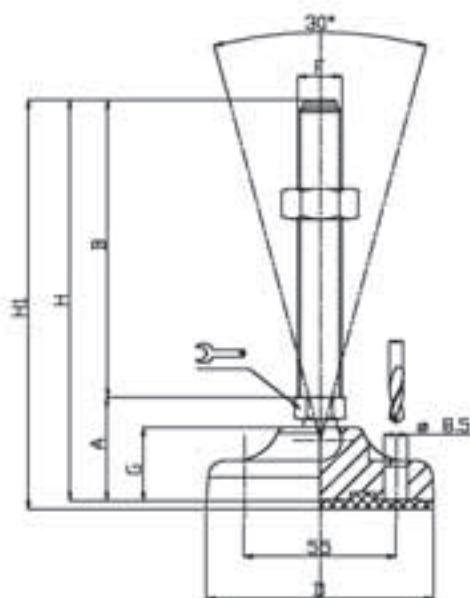


CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10294/10	10295/10	M10X50	38	50	Ø 83	14	M10	27	88	91	15000
10296/10	10297/10	M10X75	38	75	Ø 83	14	M10	27	113	116	15000
10298/10	10299/10	M10X100	38	100	Ø 83	14	M10	27	138	141	15000
10300/10	10301/10	M10X125	38	125	Ø 83	14	M10	27	163	166	15000
10294/12	10295/12	M12X50	38	50	Ø 83	14	M12	27	88	91	15000
10296/12	10297/12	M12X75	38	75	Ø 83	14	M12	27	113	116	15000
10298/12	10299/12	M12X100	38	100	Ø 83	14	M12	27	138	141	15000
10300/12	10301/12	M12X125	38	125	Ø 83	14	M12	27	163	166	15000
10294/14	10295/14	M14X50	38	50	Ø 83	14	M14	27	88	91	20000
10296/14	10297/14	M14X75	38	75	Ø 83	14	M14	27	113	116	20000
10298/14	10299/14	M14X100	38	100	Ø 83	14	M14	27	138	141	20000
10300/14	10301/14	M14X125	38	125	Ø 83	14	M14	27	163	166	20000
10302/14	10303/14	M14X150	38	150	Ø 83	14	M14	27	188	191	20000
10304/14	10305/14	M14X175	38	175	Ø 83	14	M14	27	213	216	20000

▪ Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.


▪ I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

▪ Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

▪ Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

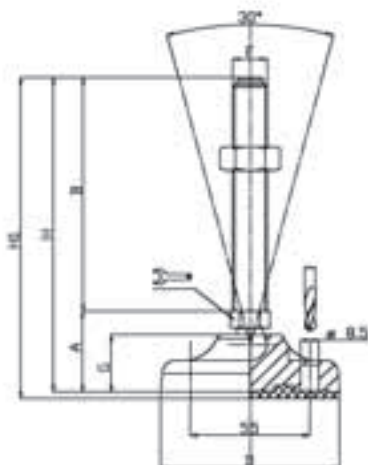

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10294	10295	M16X50	38	50	Ø 83	16	M16	27	88	91	20000
10296	10297	M16X75	38	75	Ø 83	16	M16	27	113	116	20000
10298	10299	M16X100	38	100	Ø 83	16	M16	27	138	141	20000
10300	10301	M16X125	38	125	Ø 83	16	M16	27	163	166	20000
10302	10303	M16X150	38	150	Ø 83	16	M16	27	188	191	20000
10304	10305	M16X175	38	175	Ø 83	16	M16	27	213	216	20000
10306	10307	M16X200	38	200	Ø 83	16	M16	27	238	241	20000

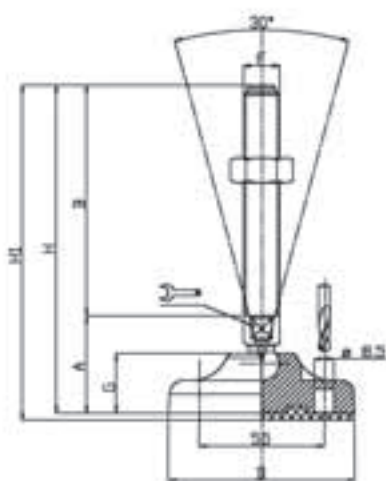

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10308	10309	M20X75	41	75	Ø 83	17	M20	27	116	119	20000
10310	10311	M20X100	41	100	Ø 83	17	M20	27	141	144	20000
10312	10313	M20X125	41	125	Ø 83	17	M20	27	166	169	20000
10314	10315	M20X150	41	150	Ø 83	17	M20	27	191	194	20000
10316	10317	M20X175	41	175	Ø 83	17	M20	27	216	219	20000
10318	10319	M20X200	41	200	Ø 83	17	M20	27	241	244	20000
10320	10321	M20X225	41	225	Ø 83	17	M20	27	266	269	20000


▪ Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

▪ Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

BASE IN PLASTICA Ø 103 CON STELO SNODATO IN FERRO 30°
PLASTIC BASE Ø 103 WITH ARTICULATED STEEL SCREW 30°

Martin
Leveling Components


Plastica

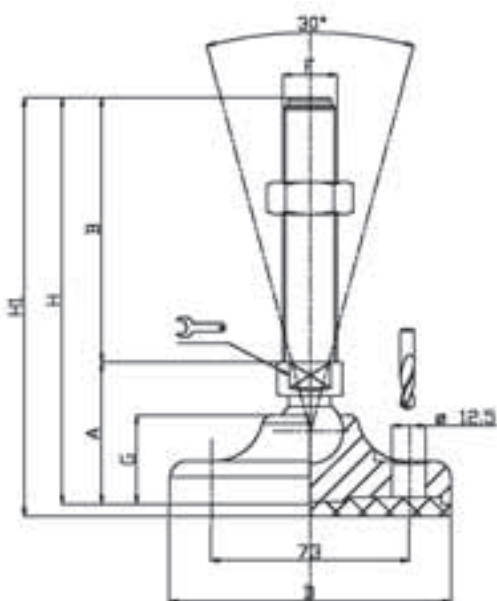

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10322	10323	M16X50	51	50	Ø 103	20	M16	32	101	104	25000
10324	10325	M16X75	51	75	Ø 103	20	M16	32	126	129	25000
10326	10327	M16X100	51	100	Ø 103	20	M16	32	151	154	25000
10328	10329	M16X125	51	125	Ø 103	20	M16	32	176	179	25000
10330	10331	M16X150	51	150	Ø 103	20	M16	32	201	204	25000
10332	10333	M16X175	51	175	Ø 103	20	M16	32	226	229	25000
10334	10335	M16X200	51	200	Ø 103	20	M16	32	251	254	25000
10336	10337	M16X225	51	225	Ø 103	20	M16	32	276	279	25000
10340	10341	M20X75	51	75	Ø 103	20	M20	32	126	129	25000
10342	10343	M20X100	51	100	Ø 103	20	M20	32	151	154	25000
10344	10345	M20X125	51	125	Ø 103	20	M20	32	176	179	25000
10346	10347	M20X150	51	150	Ø 103	20	M20	32	201	204	25000
10348	10349	M20X175	51	175	Ø 103	20	M20	32	226	229	25000
10350	10351	M20X200	51	200	Ø 103	20	M20	32	251	254	25000
10352	10353	M20X225	51	225	Ø 103	20	M20	32	276	279	25000
10354	10355	M20X250	51	250	Ø 103	20	M20	32	301	304	25000
10358	10359	M24X75	51	75	Ø 103	20	M24	32	126	129	25000
10360	10361	M24X100	51	100	Ø 103	20	M24	32	151	154	25000
10362	10363	M24X125	51	125	Ø 103	20	M24	32	176	179	25000
* 10364	10365	M24X150	51	150	Ø 103	20	M24	32	201	204	25000
* 10366	10367	M24X175	51	175	Ø 103	20	M24	32	226	229	25000
* 10368	10369	M24X200	51	200	Ø 103	20	M24	32	251	254	25000
10370	10371	M24X225	51	225	Ø 103	20	M24	32	276	279	25000
10372	10373	M24X250	51	250	Ø 103	20	M24	32	301	304	25000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere **"P2"** al codice
 Available with Thin pitch thread. Please, add **"P2"** to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

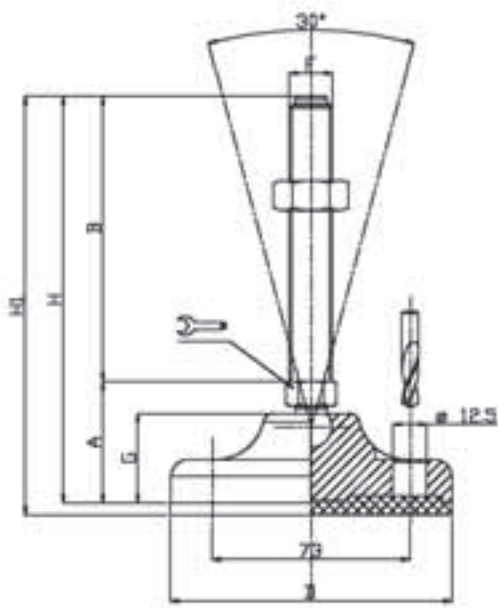


CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10322/15	10323/15	M16X50	51	50	Ø 103	16	M16	32	101	104	20000
10326/15	10327/15	M16X100	51	100	Ø 103	16	M16	32	151	154	20000
10330/15	10331/15	M16X150	51	150	Ø 103	16	M16	32	201	204	20000
10334/15	10335/15	M16X200	51	200	Ø 103	16	M16	32	251	254	20000
10342/20	10343/20	M20X100	51	100	Ø 103	17	M20	32	151	154	20000
10346/20	10347/20	M20X150	51	150	Ø 103	17	M20	32	201	204	20000
10350/20	10351/20	M20X200	51	200	Ø 103	17	M20	32	251	254	20000

- Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- *Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.*
- *Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.*

BASE IN PLASTICA Ø 123 CON STELO SNODATO IN FERRO 30°
PLASTIC BASE Ø 123 WITH ARTICULATED STEEL SCREW 30°

Martin
Leveling Components

Plastica

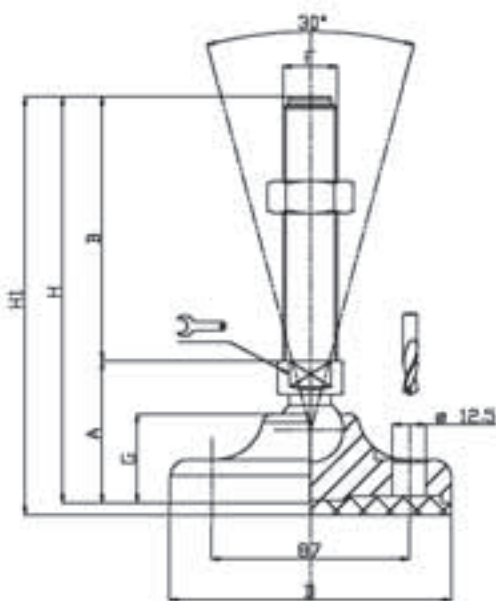


CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10374	10375	M16X50	57	50	Ø 123	20	M16	37	107	110	35000
10376	10377	M16X75	57	75	Ø 123	20	M16	37	132	135	35000
10378	10379	M16X100	57	100	Ø 123	20	M16	37	157	160	35000
10380	10381	M16X125	57	125	Ø 123	20	M16	37	182	185	35000
10382	10383	M16X150	57	150	Ø 123	20	M16	37	207	210	35000
10384	10385	M16X175	57	175	Ø 123	20	M16	37	232	235	35000
10386	10387	M16X200	57	200	Ø 123	20	M16	37	257	260	35000
10388	10389	M16X225	57	225	Ø 123	20	M16	37	285	288	35000
10392	10393	M20X75	57	75	Ø 123	20	M20	37	132	135	35000
10394	10395	M20X100	57	100	Ø 123	20	M20	37	157	160	35000
10396	10397	M20X125	57	125	Ø 123	20	M20	37	182	185	35000
10398	10399	M20X150	57	150	Ø 123	20	M20	37	207	210	35000
10400	10401	M20X175	57	175	Ø 123	20	M20	37	232	235	35000
10402	10403	M20X200	57	200	Ø 123	20	M20	37	257	260	35000
10404	10405	M20X225	57	225	Ø 123	20	M20	37	282	285	35000
10406	10407	M20X250	57	250	Ø 123	20	M20	37	307	310	35000

▪ Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

▪ I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

▪ Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

▪ Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

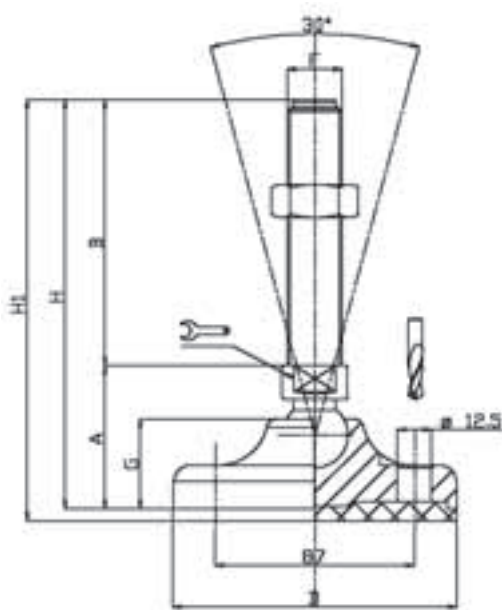

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10410	10411	M24X75	57	75	Ø 123	20	M24	37	132	135	35000
10412	10413	M24X100	57	100	Ø 123	20	M24	37	157	160	35000
10414	10415	M24X125	57	125	Ø 123	20	M24	37	182	185	35000
* 10416	10417	M24X150	57	150	Ø 123	20	M24	37	207	210	35000
* 10418	10419	M24X175	57	175	Ø 123	20	M24	37	232	235	35000
* 10420	10421	M24X200	57	200	Ø 123	20	M24	37	257	260	35000
10422	10423	M24X225	57	225	Ø 123	20	M24	37	282	285	35000
10424	10425	M24X250	57	250	Ø 123	20	M24	37	307	310	35000
10426	10427	M30X100	58	100	Ø 123	26	M30	37	158	161	35000
10428	10429	M30X125	58	125	Ø 123	26	M30	37	183	186	35000
* 10430	10431	M30X150	58	150	Ø 123	26	M30	37	208	211	35000
* 10432	10433	M30X175	58	175	Ø 123	26	M30	37	233	236	35000
* 10434	10435	M30X200	58	200	Ø 123	26	M30	37	258	261	35000
10436	10437	M30X225	58	225	Ø 123	26	M30	37	283	286	35000
10880	10881	M30X250	58	250	Ø 123	26	M30	37	308	311	35000


* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere **"/P2"** al codice
*Available with Thin pitch thread. Please, add **"/P2"** to the code*

- Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- *Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.*
- *Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.*

BASE IN PLASTICA Ø 123 CON STELO SNODATO IN FERRO 30°
PLASTIC BASE Ø 123 WITH ARTICULATED STEEL SCREW 30°

Martin
Leveling Components

Plastica

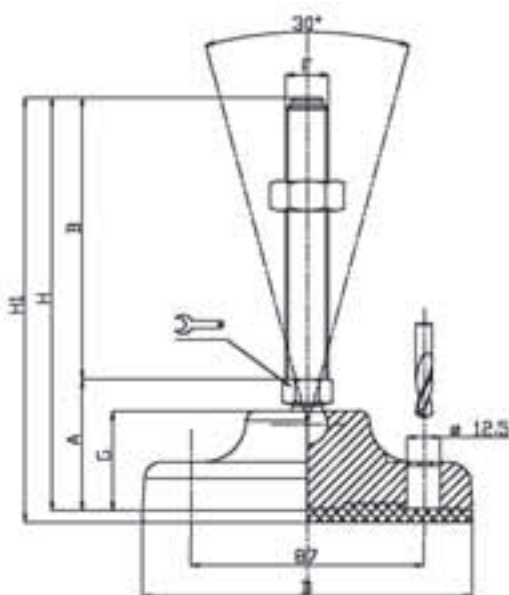


CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10374/15	10375/15	M16X50	57	50	Ø 123	16	M16	37	107	110	25000
10378/15	10379/15	M16X100	57	100	Ø 123	16	M16	37	157	160	25000
10382/15	10383/15	M16X150	57	150	Ø 123	16	M16	37	207	210	25000
10386/15	10387/15	M16X200	57	200	Ø 123	16	M16	37	257	260	25000
10394/20	10395/20	M20X100	57	100	Ø 123	17	M20	37	157	160	25000
10398/20	10399/20	M20X150	57	150	Ø 123	17	M20	37	207	210	25000
10402/20	10403/20	M20X200	57	200	Ø 123	17	M20	37	257	260	25000

▪ Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

▪ I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

▪ Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

▪ Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

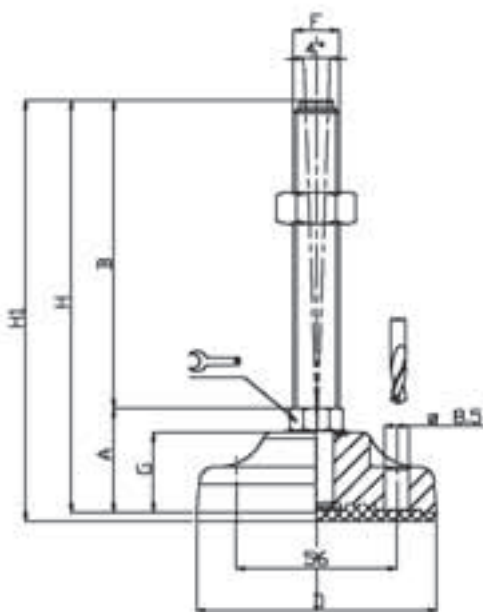


CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
12644/10	12645/10	M10X50	36	50	Ø 83	14	M10	28	86	89	10000
12646/10	12647/10	M10X75	36	75	Ø 83	14	M10	28	111	114	10000
12648/10	12649/10	M10X100	36	100	Ø 83	14	M10	28	136	139	10000
12650/10	12651/10	M10X125	36	125	Ø 83	14	M10	28	161	164	10000
12644/12	12645/12	M12X50	36	50	Ø 83	14	M12	28	86	89	15000
12646/12	12647/12	M12X75	36	75	Ø 83	14	M12	28	111	114	15000
12648/12	12649/12	M12X100	36	100	Ø 83	14	M12	28	136	139	15000
12650/12	12651/12	M12X125	36	125	Ø 83	14	M12	28	161	164	15000
12644	12645	M14X50	36	50	Ø 83	14	M14	28	86	89	25000
12646	12647	M14X75	36	75	Ø 83	14	M14	28	111	114	25000
12648	12649	M14X100	36	100	Ø 83	14	M14	28	136	139	25000
12650	12651	M14X125	36	125	Ø 83	14	M14	28	161	164	25000
12652	12653	M14X150	36	150	Ø 83	14	M14	28	186	189	25000
12654	12655	M14X175	36	175	Ø 83	14	M14	28	211	215	25000

- Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.


BASE IN PLASTICA Ø 83 CON STELO FISSO IN FERRO
PLASTIC BASE Ø 83 WITH FIXED STEEL SCREW

Martin
 Levelling Components

Plastica

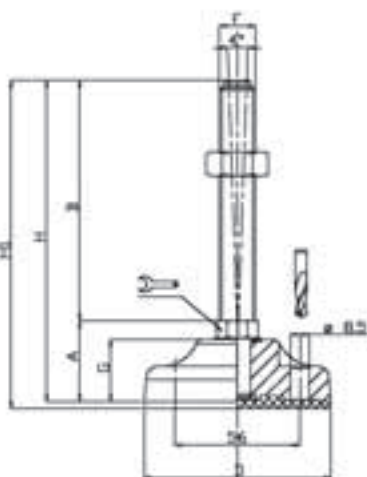


CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
12672	12673	M16X50	36	50	Ø 83	16	M16	28	86	89	25000
12674	12675	M16X75	36	75	Ø 83	16	M16	28	111	114	25000
12676	12677	M16X100	36	100	Ø 83	16	M16	28	136	139	25000
12678	12679	M16X125	36	125	Ø 83	16	M16	28	161	164	25000
12680	12681	M16X150	36	150	Ø 83	16	M16	28	186	189	25000
12682	12683	M16X175	36	175	Ø 83	16	M16	28	211	214	25000
12684	12685	M16X200	36	200	Ø 83	16	M16	28	236	239	25000

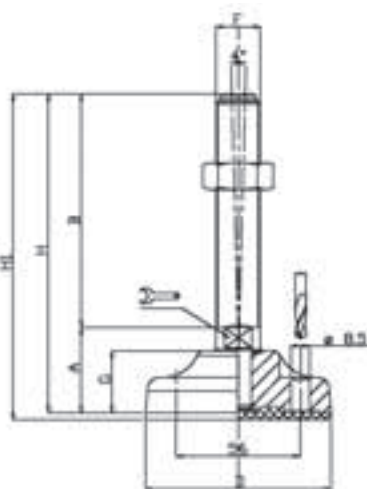

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
12704	12705	M20X75	40	75	Ø 83	17	M20	28	115	118	25000
12706	12707	M20X100	40	100	Ø 83	17	M20	28	140	143	25000
12708	12709	M20X125	40	125	Ø 83	17	M20	28	165	168	25000
12710	12711	M20X150	40	150	Ø 83	17	M20	28	190	193	25000
12712	12713	M20X175	40	175	Ø 83	17	M20	28	215	218	25000
12714	12715	M20X200	40	200	Ø 83	17	M20	28	240	243	25000
12716	12717	M20X225	40	225	Ø 83	17	M20	28	265	268	25000

▪ Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

▪ Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

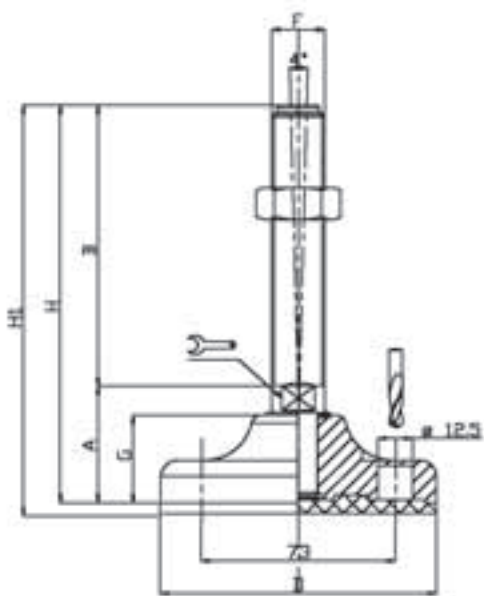

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
12734	12735	M16X50	45	50	Ø 103	17	M16	33	95	98	35000
12736	12737	M16X75	45	75	Ø 103	17	M16	33	120	123	35000
12738	12739	M16X100	45	100	Ø 103	17	M16	33	145	148	35000
12740	12741	M16X125	45	125	Ø 103	17	M16	33	170	173	35000
12742	12743	M16X150	45	150	Ø 103	17	M16	33	195	198	35000
12744	12745	M16X175	45	175	Ø 103	17	M16	33	220	223	35000
12746	12747	M16X200	45	200	Ø 103	17	M16	33	245	248	35000
12748	12749	M16X225	45	225	Ø 103	17	M16	33	270	273	35000
12768	12769	M20X75	45	75	Ø 103	17	M20	33	120	123	35000
12770	12771	M20X100	45	100	Ø 103	17	M20	33	145	148	35000
12772	12773	M20X125	45	125	Ø 103	17	M20	33	170	173	35000
12774	12775	M20X150	45	150	Ø 103	17	M20	33	195	198	35000
12776	12777	M20X175	45	175	Ø 103	17	M20	33	220	223	35000
12778	12779	M20X200	45	200	Ø 103	17	M20	33	245	248	35000
12780	12781	M20X225	45	225	Ø 103	17	M20	33	270	273	35000
12800	12801	M24X75	47	75	Ø 103	20	M24	33	122	125	35000
12802	12803	M24X100	47	100	Ø 103	20	M24	33	147	150	35000
12804	12805	M24X125	47	125	Ø 103	20	M24	33	172	175	35000
* 12806	12807	M24X150	47	150	Ø 103	20	M24	33	197	200	35000
12808	12809	M24X175	47	175	Ø 103	20	M24	33	222	225	35000
* 12810	12811	M24X200	47	200	Ø 103	20	M24	33	247	250	35000
12812	12813	M24X225	47	225	Ø 103	20	M24	33	272	275	35000


* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere **"/P2"** al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add **"/P2"** to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

BASE IN PLASTICA Ø 123 CON STELO FISSO IN FERRO PLASTIC BASE Ø 123 WITH FIXED STEEL SCREW


Martin
Leveling Components

Plastica

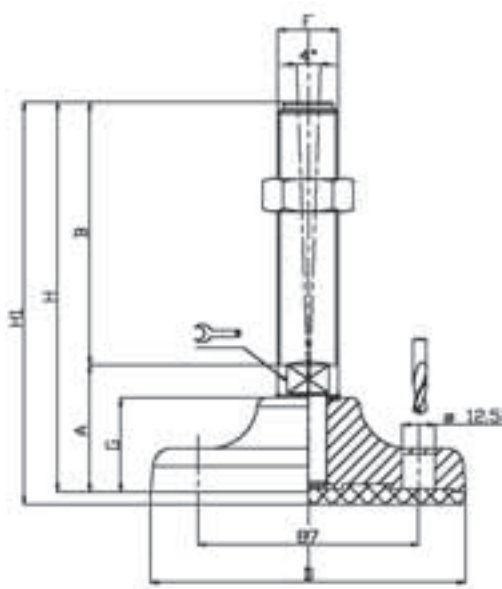

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
12830	12831	M16X50	50	50	Ø 123	20	M16	37	100	103	45000
12832	12833	M16X75	50	75	Ø 123	20	M16	37	125	128	45000
12834	12835	M16X100	50	100	Ø 123	20	M16	37	150	153	45000
12836	12837	M16X125	50	125	Ø 123	20	M16	37	175	178	45000
12838	12839	M16X150	50	150	Ø 123	20	M16	37	200	203	45000
12840	12841	M16X175	50	175	Ø 123	20	M16	37	225	228	45000
12842	12843	M16X200	50	200	Ø 123	20	M16	37	250	253	45000
12844	12845	M16X225	50	225	Ø 123	20	M16	37	275	278	45000
12864	12865	M20X75	50	75	Ø 123	20	M20	37	125	128	45000
12866	12867	M20X100	50	100	Ø 123	20	M20	37	150	153	45000
12868	12869	M20X125	50	125	Ø 123	20	M20	37	175	178	45000
12870	12871	M20X150	50	150	Ø 123	20	M20	37	200	203	45000
12872	12873	M20X175	50	175	Ø 123	20	M20	37	225	228	45000
12874	12875	M20X200	50	200	Ø 123	20	M20	37	250	253	45000
12876	12877	M20X225	50	225	Ø 123	20	M20	37	275	278	45000
12834/20	12835/20	M16X100	50	100	Ø 123	17	M16	37	150	153	40000
12838/20	12839/20	M16X150	50	150	Ø 123	17	M16	37	200	203	40000
12842/20	12843/20	M16X200	50	200	Ø 123	17	M16	37	250	253	40000
12866/20	12867/20	M20X100	50	100	Ø 123	17	M20	37	150	153	40000
12870/20	12871/20	M20X150	50	150	Ø 123	17	M20	37	200	253	40000
12874/20	12875/20	M20X200	50	200	Ø 123	17	M20	37	250	253	40000

- Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

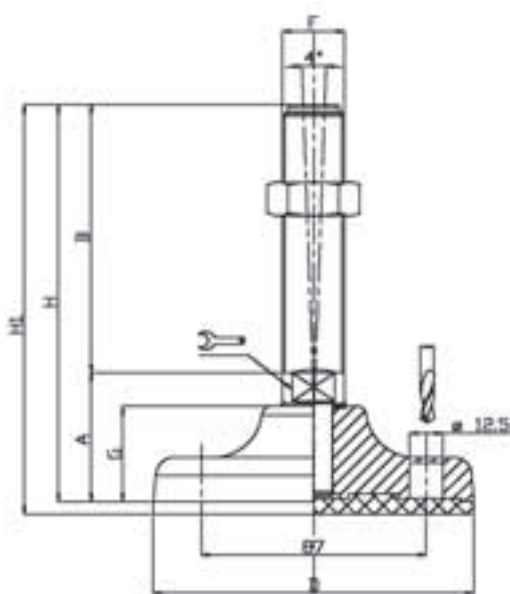

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
12894	12895	M24X75	50	75	Ø 123	20	M24	37	125	128	45000
12896	12897	M24X100	50	100	Ø 123	20	M24	37	150	153	45000
12898	12899	M24X125	50	125	Ø 123	20	M24	37	175	178	45000
* 12900	12901	M24X150	50	150	Ø 123	20	M24	37	200	203	45000
12902	12903	M24X175	50	175	Ø 123	20	M24	37	225	228	45000
* 12904	12905	M24X200	50	200	Ø 123	20	M24	37	250	253	45000
12906	12907	M24X225	50	225	Ø 123	20	M24	37	275	278	45000
12908	12909	M24X250	50	250	Ø 123	20	M24	37	300	303	45000
12924	12925	M30X100	50	100	Ø 123	26	M30	37	150	153	45000
12926	12927	M30X125	50	125	Ø 123	26	M30	37	175	178	45000
* 12928	12929	M30X150	50	150	Ø 123	26	M30	37	200	203	45000
12930	12931	M30X175	50	175	Ø 123	26	M30	37	225	228	45000
* 12932	12933	M30X200	50	200	Ø 123	26	M30	37	250	253	45000
12934	12935	M30X225	50	225	Ø 123	26	M30	37	275	278	45000
12936	12937	M30X250	50	250	Ø 123	26	M30	37	300	303	45000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere **"/P2"** al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add **"/P2"** to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.


Linea Conveyors - Stelo Ferro

Design ribassato per facilità di regolazione

Conveyors Line – Steel Screw

Flat design to ease the adjustment operation



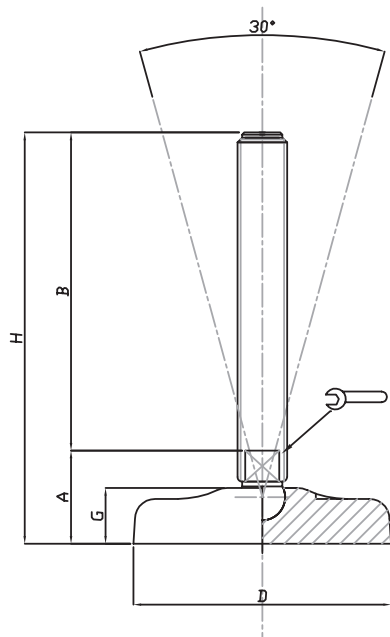

CODICE - CODE standard standard	descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		A	B	D		F	G	H	
18400	M16X100	30	100	Ø 83	13	M16	18	130	15000
18404	M16X150	30	150	Ø 83	13	M16	18	180	15000
18408	M16X200	30	200	Ø 83	13	M16	18	230	15000
18412	M20X100	32	100	Ø 83	17	M20	18	132	15000
18416	M20X150	32	150	Ø 83	17	M20	18	182	15000
18420	M20X200	32	200	Ø 83	17	M20	18	232	15000
18424	M24X100	32	100	Ø 83	20	M24	18	132	15000
* 18428	M24X150	32	150	Ø 83	20	M24	18	182	15000
* 18432	M24X200	30	200	Ø 83	20	M24	18	232	15000


* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere **/P2** al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add **/P2** to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

BASE IN PLASTICA BASSA Ø83 CON STELO SNODATO IN FERRO 30°
FLAT PLASTIC BASE Ø83 WITH ARTICULATED STEEL SCREW 30°

Martin
 Levelling Components

Plastica

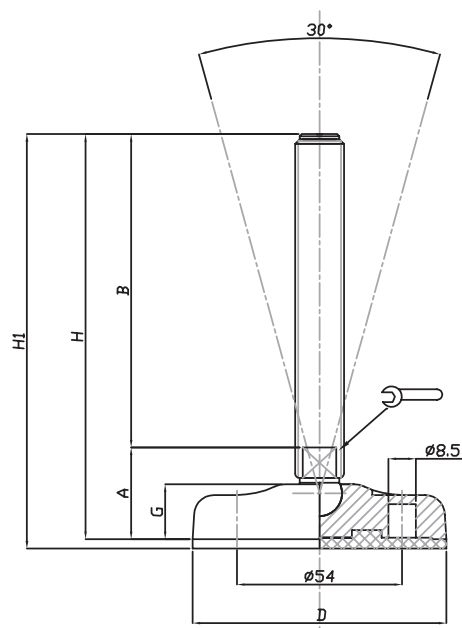


CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
18500	18501	M10x50	30	50	Ø 83	8	M10	18	80	83	10000
18504	18505	M10x100	30	100	Ø 83	8	M10	18	130	133	10000
18508	18509	M10x150	30	150	Ø 83	8	M10	18	180	183	10000
18512	185013	M12x50	30	50	Ø 83	10	M12	18	80	83	13000
18516	18517	M12x100	30	100	Ø 83	10	M12	18	130	133	13000
18520	18521	M12x150	30	150	Ø 83	10	M12	18	180	183	13000
18524	18525	M16x100	30	100	Ø 83	13	M16	18	130	133	16000
18528	18529	M16x150	30	150	Ø 83	13	M16	18	180	183	16000
18532	18533	M16x200	30	200	Ø 83	13	M16	18	230	233	16000
18536	18537	M20x100	32	100	Ø 83	17	M20	18	132	135	18000
18540	18541	M20x150	32	150	Ø 83	17	M20	18	182	185	18000
18544	18545	M20x200	32	200	Ø 83	17	M20	18	232	235	18000
18548	18549	M20x250	32	250	Ø 83	17	M20	18	282	285	18000

▪ Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

▪ I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

▪ Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

▪ Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

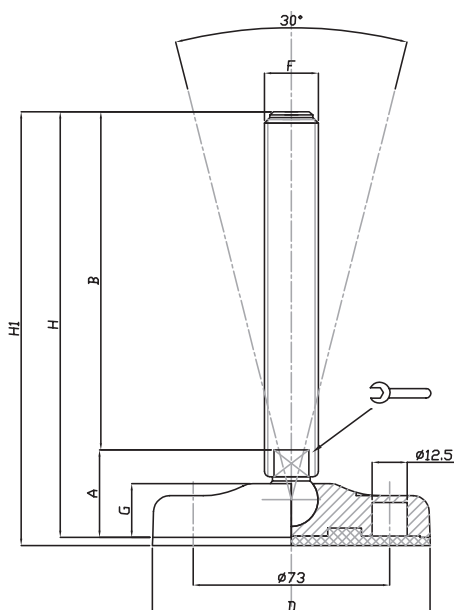

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
18550	18551	M16x100	32	100	Ø 103	13	M16	20	132	135	18000
18554	18555	M16x150	32	150	Ø 103	13	M16	20	182	185	18000
18558	18559	M16x200	32	200	Ø 103	13	M16	20	232	235	18000
18562	18563	M20x100	32	100	Ø 103	17	M20	20	134	137	20000
18566	18567	M20x150	32	150	Ø 103	17	M20	20	184	187	20000
18570	18571	M20x200	32	200	Ø 103	17	M20	20	234	237	20000
18574	18575	M20x250	32	250	Ø 103	17	M20	20	284	287	20000
18578	18579	M24x100	32	100	Ø 103	20	M24	20	134	137	25000
* 18582	18583	M24x150	32	150	Ø 103	20	M24	20	184	187	25000
* 18586	18587	M24x200	32	200	Ø 103	20	M24	20	234	237	25000
18590	18591	M24x250	32	250	Ø 103	20	M24	20	284	287	25000


* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere **"P2"** al codice
*Available with Thin pitch thread. Please, add **"P2"** to the code*

- Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- *Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.*
- *Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.*

BASE IN PLASTICA BASSA Ø123 CON STELO SNODATO IN FERRO 30°
FLAT PLASTIC BASE Ø123 WITH ARTICULATED STEEL SCREW 30°

Martin
 Levelling Components


Plastica

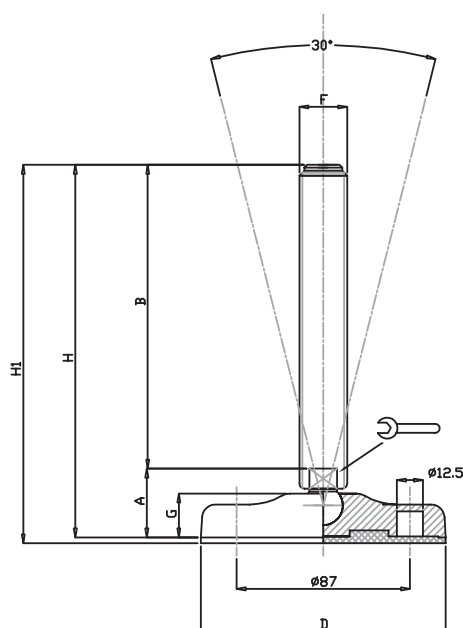

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
18600	18601	M16x100	34	100	Ø 123	13	M16	22	134	138	18000
18604	18605	M16x150	34	150	Ø 123	13	M16	22	184	188	18000
18608	18609	M16x200	34	200	Ø 123	13	M16	22	234	238	18000
18612	18613	M20x100	36	100	Ø 123	17	M20	22	136	140	20000
18616	18617	M20x150	36	150	Ø 123	17	M20	22	186	190	20000
18620	18621	M20x200	36	200	Ø 123	17	M20	22	236	240	20000
18624	18625	M20x250	36	250	Ø 123	17	M20	22	286	290	20000
18628	18629	M24x100	36	100	Ø 123	20	M24	22	136	140	25000
* 18632	18633	M24x150	36	150	Ø 123	20	M24	22	186	190	25000
* 18636	18637	M24x200	36	200	Ø 123	20	M24	22	236	240	25000
18640	18641	M24x250	36	250	Ø 123	20	M24	22	286	290	25000
18644	18645	M30x100	36	100	Ø 123	20	M30	22	136	140	25000
* 18648	18649	M30x150	36	150	Ø 123	26	M30	22	186	190	25000
* 18652	18653	M30x200	36	200	Ø 123	26	M30	22	236	240	25000
18656	18657	M30x250	36	250	Ø 123	26	M30	22	286	290	25000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere **"/P2"** al codice
 Available with Thin pitch thread. Please, add **"/P2"** to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

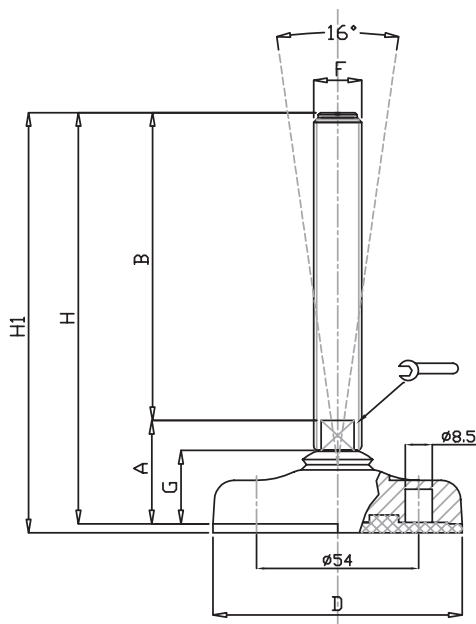

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
18660	18661	M12x50	35	50	Ø 83	10	M12	25	85	88	14000
18664	18665	M12x100	35	100	Ø 83	10	M12	25	135	138	14000
18668	18669	M12x150	35	150	Ø 83	10	M12	25	185	188	14000
18672	18673	M16x100	35	100	Ø 83	13	M16	25	135	138	20000
18676	18677	M16x150	35	150	Ø 83	13	M16	25	185	188	20000
18680	18681	M16x200	35	200	Ø 83	13	M16	25	235	238	20000
18684	18685	M20x100	37	100	Ø 83	17	M20	25	137	140	20000
18688	18689	M20x150	37	150	Ø 83	17	M20	25	187	190	20000
18692	18693	M20x200	37	200	Ø 83	17	M20	25	237	240	20000
18696	18697	M20x250	37	250	Ø 83	17	M20	25	287	290	20000
18700	18701	M24x100	37	100	Ø 83	20	M24	25	137	140	20000
* 18704	18705	M24x150	37	150	Ø 83	20	M24	25	187	190	20000
* 18708	18709	M24x200	37	200	Ø 83	20	M24	25	237	240	20000
18712	18713	M24x250	37	250	Ø 83	20	M24	25	287	290	20000


* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere **"P2"** al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add **"P2"** to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

BASE IN PLASTICA BASSA Ø103 CON STELO SNODATO IN FERRO 16° FLAT PLASTIC BASE Ø103 WITH ARTICULATED STEEL SCREW 16°

Martin
Leveling Components


Plastica

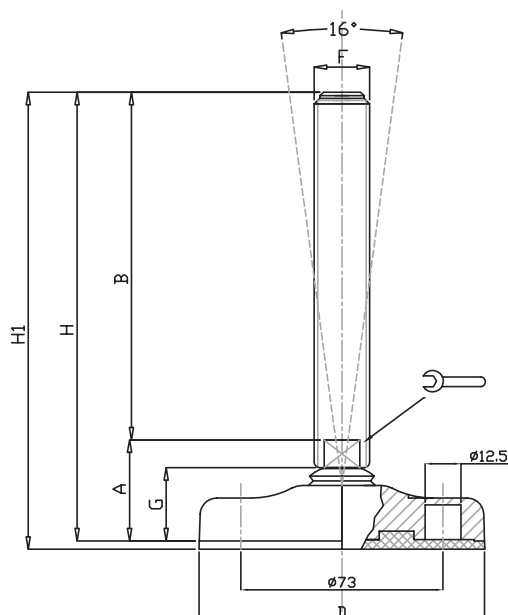

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
18720	18721	M16x100	36	100	Ø 103	13	M16	26	136	139	30000
18724	18725	M16x150	36	150	Ø 103	13	M16	26	186	189	30000
18728	18729	M16x200	36	200	Ø 103	13	M16	26	286	289	30000
18732	18733	M20x100	36	100	Ø 103	17	M20	26	138	141	30000
18736	18737	M20x150	36	150	Ø 103	17	M20	26	188	191	30000
18740	18741	M20x200	36	200	Ø 103	17	M20	26	238	241	30000
18744	18745	M20x250	36	250	Ø 103	17	M20	26	288	291	30000
18748	18749	M24x100	36	100	Ø 103	20	M24	26	138	141	30000
* 18752	18753	M24x150	36	150	Ø 103	20	M24	26	188	151	30000
* 18756	18757	M24x200	36	200	Ø 103	20	M24	26	238	241	30000
18760	18761	M24x250	36	250	Ø 103	20	M24	26	288	291	30000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere **"/P2"** al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add **"/P2"** to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

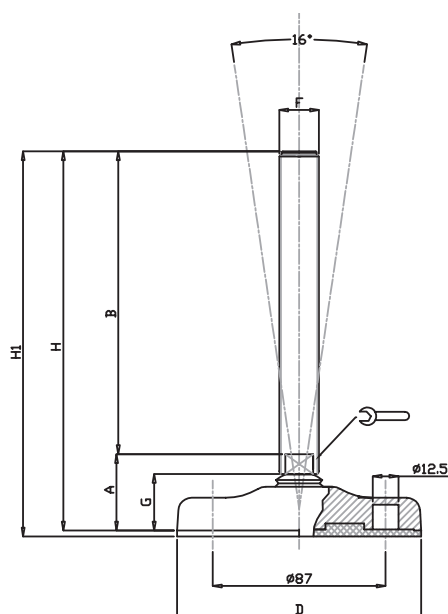

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
18770	18771	M16x100	39	100	Ø 123	13	M16	29	139	143	35000
18774	18775	M16x150	39	150	Ø 123	13	M16	29	189	193	35000
18778	18779	M16x200	39	200	Ø 123	13	M16	29	238	243	35000
18782	18783	M20x100	41	100	Ø 123	17	M20	29	141	145	35000
18786	18787	M20x150	41	150	Ø 123	17	M20	29	191	195	35000
18790	18791	M20x200	41	200	Ø 123	17	M20	29	241	245	35000
18794	18795	M20x250	41	250	Ø 123	17	M20	29	291	295	35000
18798	18799	M24x100	41	100	Ø 123	20	M24	29	141	145	35000
* 18802	18803	M24x150	41	150	Ø 123	20	M24	29	191	195	35000
* 18806	18807	M24x200	41	200	Ø 123	20	M24	29	241	245	35000
18810	18811	M24x250	41	250	Ø 123	20	M24	29	291	295	35000
18814	18815	M30x100	41	100	Ø 123	26	M30	29	141	145	35000
* 18818	18819	M30x150	41	150	Ø 123	26	M30	29	191	195	35000
* 18822	18823	M30x200	41	200	Ø 123	26	M30	29	241	245	35000
18826	18827	M30x250	41	250	Ø 123	26	M30	29	291	295	35000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere **"/P2"** al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add **"/P2"** to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

Tappi di innesto per tubi

Plugs for tubes

- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- *Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.*



CODICE - CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO MASSIMO MAXIMUM STATIC LOAD NEWTON
	ESTERNO EXTERNAL	SPESSORE THICKNESS	INTERNO INTERNAL	FILETTO SCREW-THREAD	D	D1	H	H1	
17000	Ø30mm	1 mm	28 mm	M10	Ø 30	Ø 28,5	6	35	3200
17001				M12	Ø 30	Ø 28,5	6	35	3200
17002				M14	Ø 30	Ø 28,5	6	35	3200
17003				M16	Ø 30	Ø 28,5	6	35	3200
17004	Ø38mm	1,5 mm	35 mm	M10	Ø 38	Ø 35,5	8	43	5500
17005				M12	Ø 38	Ø 35,5	8	43	5500
17006				M14	Ø 38	Ø 35,5	8	43	5500
17007				M16	Ø 38	Ø 35,5	8	43	5500
17008	Ø42mm	1,5mm	39 mm	M10	Ø 42	Ø 39,5	8	42	6500
17009				M12	Ø 42	Ø 39,5	8	42	6500
17010				M14	Ø 42	Ø 39,5	8	42	6500
17011				M16	Ø 42	Ø 39,5	8	42	6500
17012				M20	Ø 42	Ø 39,5	8	42	6500
17013	Ø48mm	1,5 mm	45 mm	M10	Ø 48	Ø 45,5	11	49	8000
17014				M12	Ø 48	Ø 45,5	11	49	8000
17015				M14	Ø 48	Ø 45,5	11	49	8000
17016				M16	Ø 48	Ø 45,5	11	49	8000
17017				M20	Ø 48	Ø 45,5	11	49	8000
17018	Ø50mm	1,5 mm	47 mm	M12	Ø 50	Ø 47,5	11	49	8500
17019				M14	Ø 50	Ø 47,5	11	49	8500
17020				M16	Ø 50	Ø 47,5	11	49	8500
17021				M20	Ø 50	Ø 47,5	11	49	8500
17022	Ø60mm	1,5 mm	57 mm	M14	Ø 60	Ø 57,5	12	50	10000
17023				M16	Ø 60	Ø 57,5	12	50	10000
17024				M20	Ø 60	Ø 57,5	12	50	10000
17025				M24	Ø 60	Ø 57,5	12	50	10000
17026	Ø60mm	2 mm	56 mm	M14	Ø 60	Ø 56,5	12	50	10000
17027				M16	Ø 60	Ø 56,5	12	50	10000
17028				M20	Ø 60	Ø 56,5	12	50	10000
17029				M24	Ø 60	Ø 56,5	12	50	10000
17030	Ø60mm	2,5 mm	55 mm	M14	Ø 60	Ø 55,5	12	50	10000
17031				M16	Ø 60	Ø 55,5	12	50	10000
17032				M20	Ø 60	Ø 55,5	12	50	10000
17033				M24	Ø 60	Ø 55,5	12	50	10000


▪ Materiale: poliammide rinforzata con fibre di vetro. Inserto filettato in ottone nichelato. A richiesta inserto filettato in acciaio inox: per Vs ordine aggiungere alla fine del codice standard la lettera "I". Es. 17000 I tappo d.30 con inserto filettato inox

▪ Material: polyamide reinforced with fiber glass. Threaded insert in nickel-plated brass. Stainless steel insert is also available: in this case to place your order, please add an "I" at the end of the standard code. Ex. 17000I

TAPPI PER TUBI QUADRI PLUGS FOR SQUARE TUBES

Martin
Leveling Components


Plastica

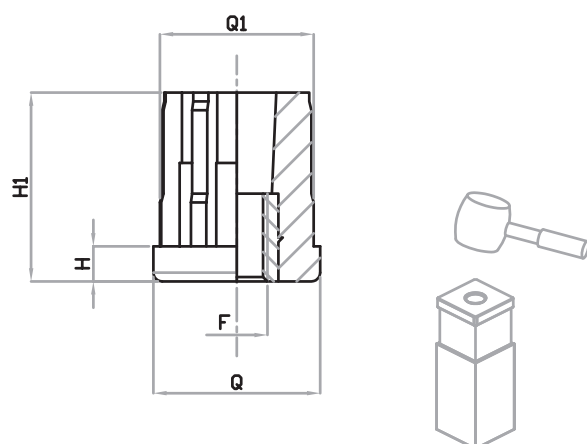

CODICE - CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO MASSIMO MAXIMUM STATIC LOAD NEWTON
	ESTERNO EXTERNAL	SPESSORE THICKNESS	INTERNO INTERNAL	FILETTO SCREW-THREAD	Q	Q1	H	H1	
17034	30x30	1,5 mm	27 mm	M10	30	27,5	6	33	5500
17035				M12	30	27,5	6	33	5500
17036				M14	30	27,5	6	33	5500
17037				M16	30	27,5	6	33	5500
17038	35x35	1,5 mm	32 mm	M10	35	32,5	8	43	7000
17039				M12	35	32,5	8	43	7000
17040				M14	35	32,5	8	43	7000
17041				M16	35	32,5	8	43	7000
17042				M20	35	32,5	8	43	7000
17043	40x40	1,5 mm	37 mm	M10	40	37,5	8	43	8000
17044				M12	40	37,5	8	43	8000
17045				M14	40	37,5	8	43	8000
17046				M16	40	37,5	8	43	8000
17047				M20	40	37,5	8	43	8000
17048	40x40	2 mm	36 mm	M10	40	36,5	8	43	8000
17049				M12	40	36,5	8	43	8000
17050				M14	40	36,5	8	43	8000
17051				M16	40	36,5	8	43	8000
17052				M20	40	36,5	8	43	8000
17053	50x50	1,5 mm	47 mm	M12	50	47,5	10	55	9500
17054				M14	50	47,5	10	55	9500
17055				M16	50	47,5	10	55	9500
17056				M20	50	47,5	10	55	9500
17057	50x50	2,5 mm	45 mm	M12	50	45,5	10	55	9500
17058				M14	50	45,5	10	55	9500
17059				M16	50	45,5	10	55	9500
17060				M20	50	45,5	10	55	9500


▪ Materiale: poliammide rinforzata con fibre di vetro. Inserto filettato in ottone nichelato. A richiesta inserto filettato in acciaio inox: per Vs ordine aggiungere alla fine del codice standard la lettera "I". Es. 17000 I tappo d.30 con inserto filettato inox

▪ Material: polyamide reinforced with fiber glass. Threaded insert in nickel-plated brass. Stainless steel insert is also available: in this case to place your order, please add an "I" at the end of the standard code. Ex. 17000I

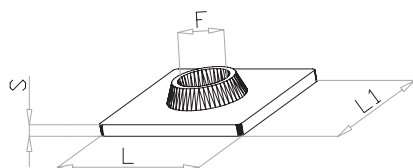

CODICE - CODE	L	L1	S	F
PI 17490	35	35	3	M16
PI 17491	35	35	3	M20
PI 17500	40	40	3	M16
PI 17501	40	40	3	M20
PI 17510	50	50	3	M16
PI 17511	50	50	3	M20
PI 17520	60	60	3	M16
PI 17521	60	60	3	M20
PI 17530	60	40	3	M16
PI 17531	60	40	3	M20
PI 17540	80	40	3	M16
PI 17541	80	40	3	M20
PI 17550	100	40	3	M16
PI 17551	100	40	3	M20
PI 17560	100	50	3	M16
PI 17561	100	50	3	M20

PIASTRINA IN INOX A SALDARE TONDA
ROUND STAINLESS STEEL WELDING PLATE



CODICE - CODE	L	S	F
PI 17570	42	3	M16
PI 17571	42	3	M20
PI 17580	48	3	M16
PI 17581	48	3	M20
PI 17590	50	3	M16
PI 17591	50	3	M20
PI 17592	60	3	M16
PI 17593	60	3	M20